



■ 各部の名称

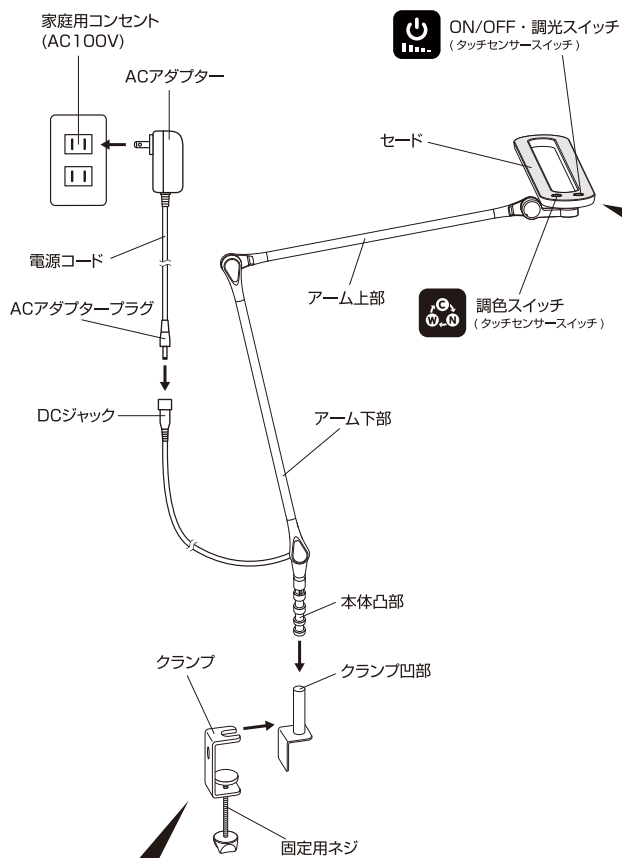


セードの可動範囲


■水平方向可動範囲



■垂直方向可動範囲




本体の可動範囲

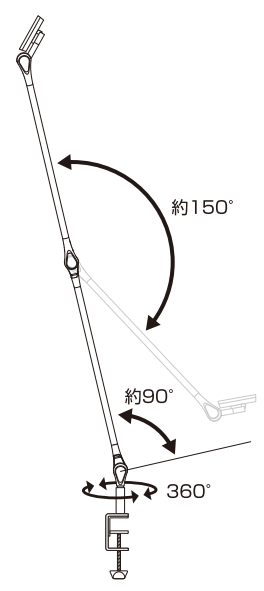


クランプ取付方法

■横はさみ



■縦はさみ



■ 使用方法

- ① クランプ取付方法に従い、安全な場所にしっかりと固定してください。
※取付け後、固定されている事を確認してください。
- ② 本体凸部をクランプ凹部に根元までしっかり差し込みます。
- ③ ACアダプタープラグをDCジャックに差し込みます。
- ④ ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ⑤ ON/OFF・調光スイッチをタッチすると点灯・消灯が切り替ります。
- ⑥ 調色スイッチをタッチして昼白色・白色・温白色に光の色を調色します。
- ⑦ 点灯中にON/OFF・調光スイッチを長押ししてお好みの明るさに調節します。
※最初の長押しで光量は最大→最小方向に調光します。
次の長押しで光量は最小→最大方向に調光します。
※最小・最大光量に到達する途中で調光を止めた後、再び調光を開始しても最小・最大光量に到達するまで同方向に調光します。
※最大の明るさ、最小の明るさに到達した時点で点滅し、調光は終了します。

■ 点灯モードメモリー機能について

本製品は点灯モードメモリー機能を搭載しています。
点灯時に調節された光量・光色は、消灯後も記憶されています。
次回点灯時は調節された光量・光色で点灯します。
但し、ACアダプターをコンセントから抜くとメモリーはリセットされます。

ON/OFF・調光スイッチ


- 長押し → 暗く



- 一度離す



調色スイッチ




■ 仕様

本 体	
使 用 光 源	高輝度白色LED × 32個 電球色LED × 32個
明 る さ	昼白色：1400～210ルーメン 白 色：1050～160ルーメン 温白色：1300～200ルーメン
入 力 電 圧	DC12.5V
定格消費電力	15W
本 体 サイズ	セード：W480.0×H12.6 × D80.0mm アーム上部：420mm アーム下部：500mm(本体凸部含む)

ワイド発光で広範囲を明るく照らすJIS AA形相当

直下照度 2000ルクス【測定高：40cm】

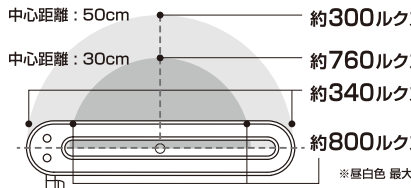

ACアダプター

入 力	AC100V 50 / 60Hz
出 力	DC12.5V 1200mA

※付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。

●お手入れについて

常に良い状態でお使いいただくために、定期的に点検、清掃をおすすめします。

●お手入れのしかた

- ①ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ②水に浸した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
- ③乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。

※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤をご使用ください。また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上の注意をよくお読みください。
※シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や薄発油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の入ったクレンジング類は使用しないでください。(本体への傷・変色・変質の原因)

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	ACアダプターが家庭用コンセントから抜けている。	ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
	ACアダプタープラグがDCジャックから抜けている。	ACアダプタープラグをDCジャックに差し込んでください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記[※]のうえ、保証書(購入証明書)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ
<http://www.gentos.jp/support/>

保証書 (本書は保証規定記載内容により、 ご購入の日から保証期間中に万一故障が発生した場合は本書を提示の上、お買い上げになった販売店または、ジェントス株式会社に修理をご依頼ください。)	
型番: DK-S92CWH	保証期間: 本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日:	年 月 日
お客様名:	
ご住所:	
電 話:	
販売店名:	
ご住所:	
電 話:	

お客様の個人情報のお取り扱いについて
ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

ジェントス株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

取扱説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「**安全上の注意** / **使用上の注意**」を必ずお読みください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

⚠警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

⚠注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性がある」と考えられる内容です。

⚠警告

- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。(火災、感電、故障の原因)
- 器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。(火災、感電の原因)
- セード部に紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- セード部を長時間壁やカーテンに触れたまま使用しないでください。(火災、感電、破損、故障の原因)
- 電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードをねじったり、束ねたりしないでください。(火災、感電の原因)
- 濡れた手でACアダプターやACアダプタープラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 分解、改造をしないでください。LEDなどは交換できません。(火災、感電、故障の原因)
- 柔らかい素材、たわむ、折れるなどの弱い材質、ガラス板、丸いパイプ、平らでない場所など、不安定な場所に設置しないでください。(落下、火災、故障、ケガの原因)
- 本体凸部がクランプ凹部に根元までしっかりと差し込まれている事を確認してください。(落下、破損、ケガの原因)
- 取り付け後、落下しないようクランプがしっかりと固定されていることを確認してください。(落下、火災、故障、ケガの原因)

⚠注意

- 温度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。(火災、故障の原因)
- 湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 付属の専用ACアダプターを他の製品に使用しないでください。(火災、故障の原因)
- 調光器やタイマー等、他の機器との併用はしないでください。(火災、過熱、故障の原因)
- 可動部に指を入れないでください。(ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後の発光面に触らないでください。(ヤケドの原因)
- ACアダプターの抜き差しはACアダプター本体を持って行ってください。(火災、感電、故障の原因)
- セード部分を持って運んだり、振ったりしないでください。(破損の原因)
- アームなどの可動部を過度に曲げたり、ねじったりしないでください。(破損の原因)
- 本体に強い力を加えないでください。(破損の原因)

使用上の注意

- スイッチは頻繁に使用する箇所です。操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
- 直射日光のある場所、熱器具の付近では使用しないでください。
- 光源を直視しないでください。
- 光源のLED素子には個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 他の電気機器の影響による電源電圧の変化によりちらつくことがあります。
- 仕様の範囲内で正しくご使用ください。
- テレビ・ラジオ・AV機器等の近くで使用されますと、ノイズが入ることがあります。
その際にはテレビ・ラジオ・AV機器等から遠ざけてご使用ください。
- 光源のLEDは交換できません。
- 長時間使用すると、ACアダプターが熱を持つ場合がございますが、発火の危険はございませんので安心してご使用ください。