

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「**安全上の注意・使用上の注意**」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

警告

- 光源ユニット接続端子(メス)に、光源ユニット接続端子(オス)以外を絶対に接続しないでください。(火災、感電の原因)
- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。(火災、感電、故障の原因)
- 器具の周囲に金属類や紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- ランプ部やセード部を長時間置いたりカーテンに触れたまま使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードをぬいたり、束ねたりしないでください。(火災、感電の原因)
- 濡れた手でACアダプターやACアダプター及び光源ユニットのプラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 分解、改造をしないでください。LEDは交換できません。(火災、感電、故障の原因)

注意

- ほらかい素材、たわむ、折れるなどの弱い材質、ガラス板、丸いパイプ、平らでない場所など、不安定な場所に設置しないでください。(落下、火災、故障、ケガの原因)
- 本体凸部がクランプ凹部に被元までしっかりと差し込まれている事を確認してください。(落下、破損、ケガの原因)
- 取り付け後、落下しないか確認してください。(落下、火災、故障、ケガの原因)
- 設置の高い場所や水濡れがからむ場所では使用しないでください。(火災、故障の原因)
- 空気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 付属の専用ACアダプターを他の製品の製品に使わないでください。(火災、故障の原因)
- 光源部やタイマー等、他の機器との併用はしないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 点灯中や消灯直後の光源部に触らないでください。(ヤケドの原因)
- ACアダプターの抜き差しはACアダプター本体を持って行なってください。(火災、感電、故障の原因)
- 光源ユニットを持って運んだり、振ったりしないでください。(破損の原因)
- 本体に強い力を加えないでください。(破損の原因)
- アームなどの各可動部を過度に曲げたり、ねじったりしないでください。(破損の原因)
- 可動部に指を入れないでください。(ケガの原因)

使用上の注意

- スイッチは頻りに使用する場所です。操作に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 直射日光のある場所、熱源の付近では使用しないでください。
- 電源を置換しないでください。
- 製品の電気機器の形態による電圧電圧の変化により故障することがあります。
- テレビ、ラジオ、AV機器等の近くで使用されますと、ノイズが入ることがあります。その際はテレビ、ラジオ、AV機器等から遠ざけてご使用ください。
- 長時間使用するとACアダプターやセード部が熱を持つ場合がございますが、発火の危険はございませんので安心してご使用ください。

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。2.修理品を送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
 - 2.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - 3.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ.消耗品および付属品の交換
 - ヘ.保証書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合
- 4.購入証明書(販売店のシート等)は保証書の代用となります。保証書とあわせて購入証明書を大切に保管していただきますようお願いいたします。
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。また保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。 This warranty is valid only in Japan.

- ※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさがあることがあります。
- ※光源のLEDは交換できません。

保証書 (本書は保証規定記載内容により、)

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は本書を提示の上、お買い上げの日から販売店または、ジェントス株式会社に修理をご依頼ください。

型番: DK-H001BK	保証期間: 本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日: 年 月 日	
お客様名:	
ご住所:	
電話:	
販売店名:	
ご住所:	
電話:	

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	専用ACアダプターが家庭用コンセントから抜けている。	専用ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
	DCプラグがDCジャックから抜けている。	DCプラグをDCジャックに差し込んでください。
	光源ユニットが接続端子(メス)にしっかり差し込まれていない。	光源ユニットの接続端子(オス)を「カチッ」と音が鳴るまでしっかり差し込んでください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、聞らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、保証書または購入証明書(販売店のシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ <https://www.gentos.jp/support/after/>

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口	
ジェントス株式会社 カスタマーサポート TEL.0120-73-1668	〒110-0008 東京都港区浜田町2-9-7 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・FAXは公共電話からご利用になれます。
修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・	
ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県川口市加納97	TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 (24時間受付)


お客様の個人情報の取り扱いについて
ジェントス株式会社はおお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

仕様	
使用光源	高演色(Ra92)チップタイプ白色LED (日亜化学製 NFSW757H-V1H6) × 64個 高輝度チップタイプ電球色LED × 12個
明るさ	白 色 : 約 1100～60ルーメン 電球色 : 約 120ルーメン
直下照度	615ルクス (62cm最長時 / 光源ユニット2本点灯時)
本体サイズ	(光源ユニット2個)W917.0×H47.0×D49.0mm (光源ユニット1個)W434.0×H16.0×D33.0mm (アームA)W36.0×H440.0×D16.0mm (アームB)W36.0×H337.0×D16.0mm (アームC)W36.0mm×H269.0×D16.0mm (クランプ)W50.5mm×H93.6mm×D50.5mm クランプ取付対応幅(厚み): 最大47.0mm
本体質量	823g
入力電圧	DC13.5V
定格消費電力	35.91W

●本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。


ACアダプター	●入力: AC100-240V 50/60Hz ●出力: DC13.5V 2.66A
---------	--

※付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。

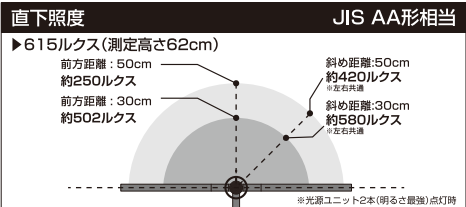

取扱説明書・保証書

Instruction Manual

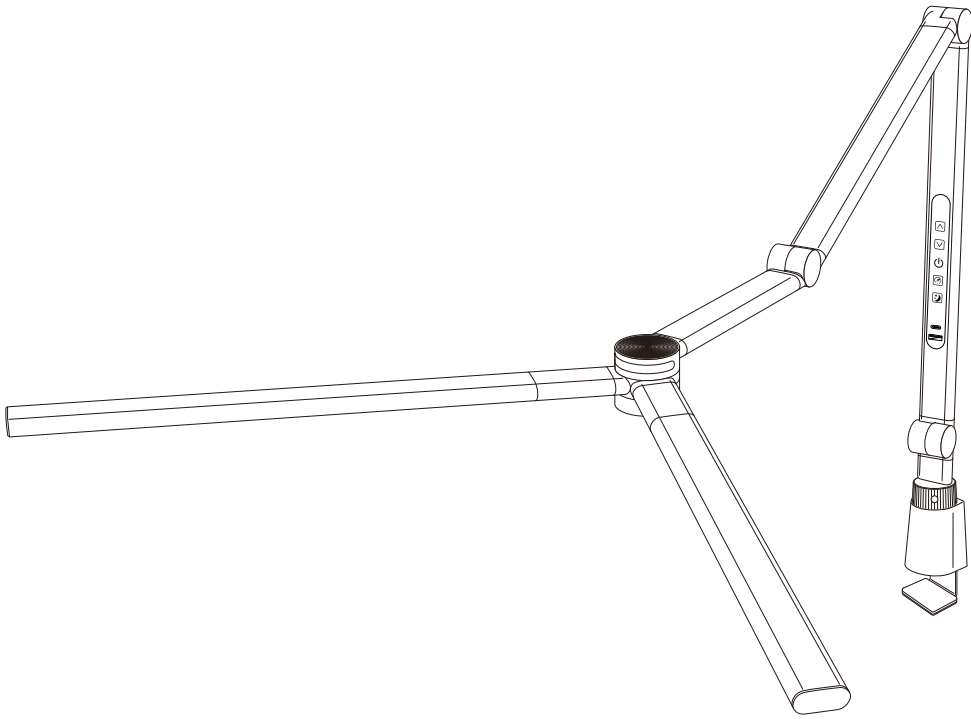

人に寄り添う光 HCL LED 仕様

くっきり見えやすい LEDデスクライト

ルミサス H001
LUMASUS


DK-H001BK

■ セット内容

(A) デスクライト本体 (B) 光源ユニット × 2本 (C) クランプ
(D) 専用ACアダプター (1.7m)

■ 各部の名称

- (1) ランプ部 (2) 光源ユニット接続端子(オス) (3) 光源ユニット接続端子(メス)
(4) 電球色ダウンライト (5) アームA (6) アームB (7) アームC
(8) タッチセンサースイッチ (9) USB Type-Cポート (10) USB Type-Aポート
(11) DCジャック (12) DCプラグ (13) プラグ
(14) 本体凸部 (15) クランプ凹部 (16) クランプ幅調節ハンドル
(17) クランプ部

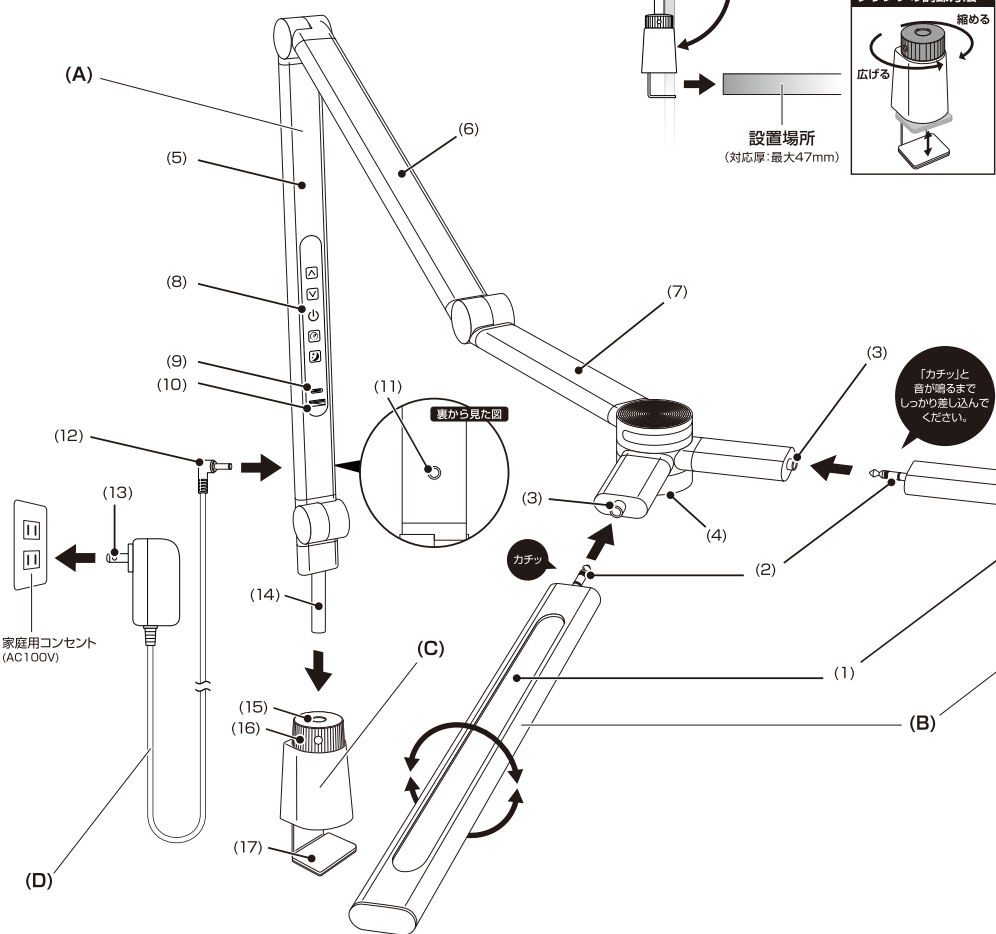


■ 各アームの可動域 横から見た図


可動域: 約210°

可動域: 約320°

可動域: 約215°



■ 光源ユニットの可動域

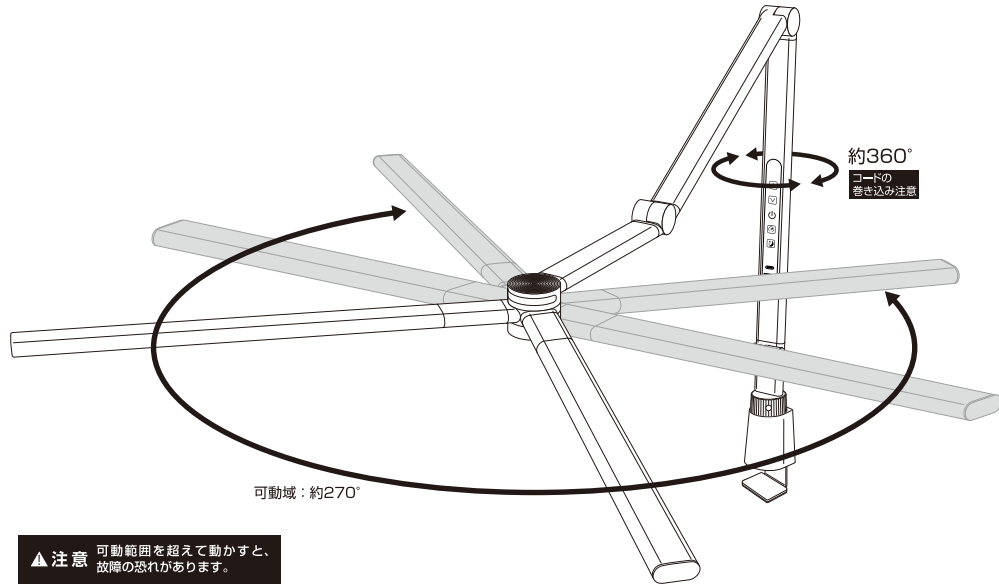

▲ 注意 可動範囲を超えて動かすと、故障の恐れがあります。

使用方法

ご使用になる前に必ず専用ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。



■ 明るさ調節

タッチしつづけると明るく調節できます
※厳密に選すると点滅してお知らせ



タッチしつづけると暗く調節できます
※厳密に選すると点滅してお知らせ



■ ON / OFFスイッチ

タッチすると点灯 / 消灯します
(ライト点灯中はスイッチが白点灯、ライト消灯中はスイッチが青点灯)



■ 45分 オートOFFタイマー

タッチすると45分後に自動消灯 (使用中はスイッチが赤点灯)
※消し忘れ防止のため45分経過後すると自動で消灯します



■ ダウンライト ON / OFF

タッチするとダウンライトの電球色LEDが点灯します



■ 外部機器への急速充電

お手持ちのUSB Type-Cケーブルを使用し、USB Type-CポートからUSB対応の外部機器へ給電が可能です
※PD1.8W (Power Delivery) 対応



お手持ちのUSBケーブルを使用し、USB Type-AポートからUSB対応の外部機器へ給電が可能です
※QC3.0 (Quick Charge 3.0) 対応

お手入れについて

常に良い状態で使いいただくため、定期的に点検・清掃することをおすすめします。

●お手入れのしかた

- ①専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ②水に濡した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
- ③乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。

※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤をご使用ください。
また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上の注意をよくお読みください。
※シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や薄め油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。