

取扱説明書

Instruction Manual

Ganz
COB LED WORK LIGHT


GZ-306

■ セット内容


(A) 投光器本体 (B) Micro USBケーブル(50cm)

■ 各部の名称



(1) 白色COB LED (2) 暖色COB LED (3) スイッチ (4) 1/4インチネジ穴
(5) 背面マグネット (6) ビルトインフック (7) 可動式スタンド
(8) バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター
(9) Micro USBポート (10) USBポート (11) USBポートキャップ
(12) Micro USBコネクタ (13) USBコネクタ

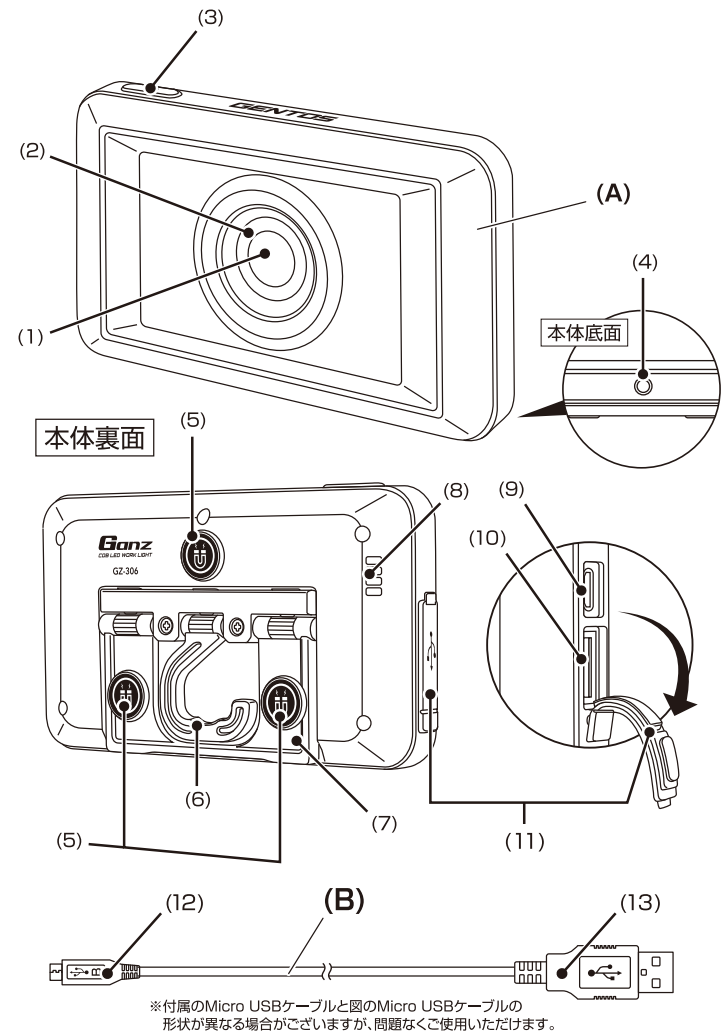


1/4インチネジ穴




充電 / 給電方法

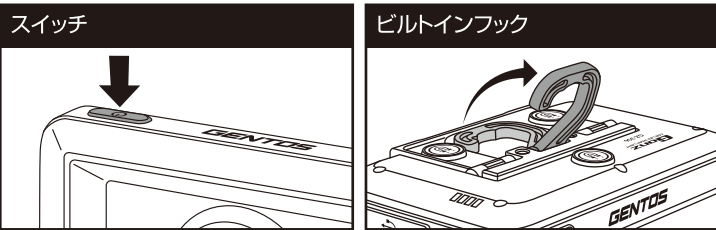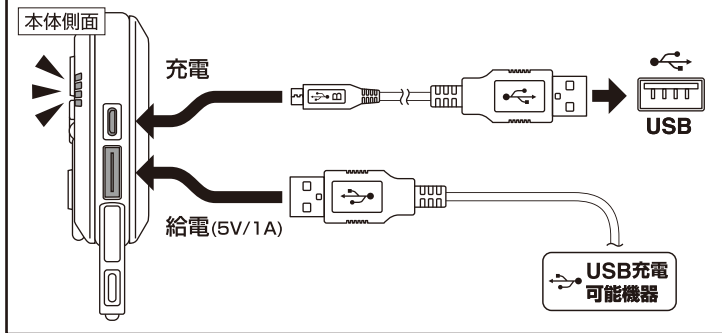

背面スタンド

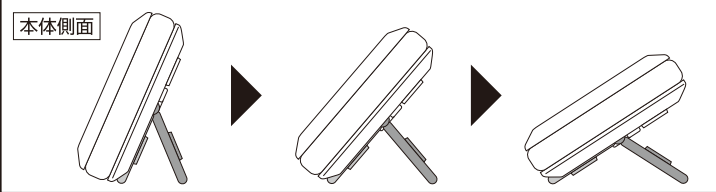


背面マグネット

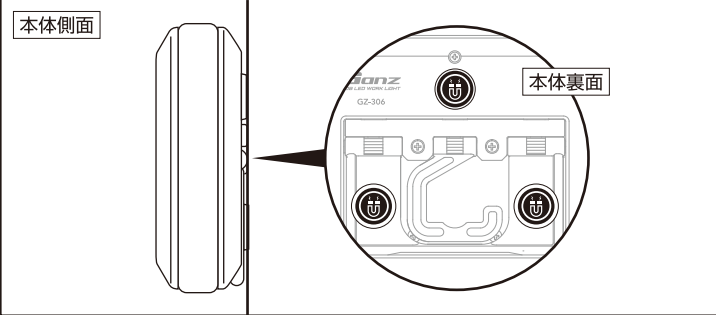

機能説明

■ 使用方法

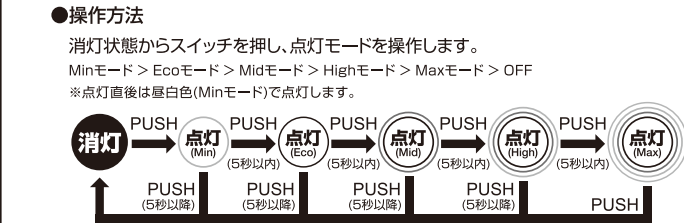


●光色切り替え方法 (調色機能)

点灯中、スイッチを長押しすると、光色の切り替えができます。

一度指を離し、再度スイッチを長押しすると再び光色の切り替えが可能です。

光色の切り替え後は、使用中の点灯モードを維持し、スイッチを押すと、「操作方法」に準じてモードが切り替わります。

一度消灯し再び点灯すると昼白色(Minモード)で点灯します。

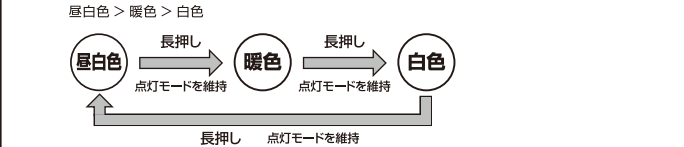

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。


■ Lowバッテリーインジケーター

電池が無くなる前にLEDが点滅しお知らせします。

一度、消灯してから再び点灯すると点滅を止める事ができます。

■ バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター

点灯時、または充電中 / 給電中に電池残量を4段階で表示。

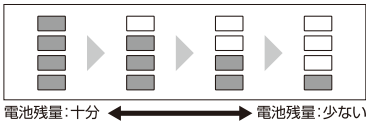

GZ-306

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意	
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。
 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。	 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。
 警告	
○光を直接目に当てないでください。	
○本体の前30cm以内に物を置かないでください。(故障の原因となります。)	
 注意	
○短絡、分解、火中への投下などしないでください。	
○極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。	
○お客様自身での充電電池の交換はできません。(故障の原因となります。)	
○落下や衝突など強いショックを与えないでください。	
○乳幼児の手の届かないところに保管してください。	
○定期的に点検してください。	

使用上の注意	
●本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。	
●本製品はリチウムポリマー充電電池を内蔵しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムポリマー充電電池について」をお読みのうえご使用ください。	
●USB/ハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。	
●充電中および給電中は点灯しません。スイッチ操作をしないでください。	
●本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。	
●背面マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をすらさないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。	
●充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。	
●USB出力の定格はDC5V/1Aです。定格を超えて使用しないでください。	
●給電を行う際は、充電する機器の取扱説明書にてUSB充電に対応しているかご確認ください。機器によっては充電できない場合があります。	
●給電の際、接続する機器のデータが消えてしまう可能性があります。あらかじめバックアップ等をとってからご使用ください。	
●本体の充電と他の機器への給電は同時に行わないでください。故障や発火の原因となります。	
●本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。	
●本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。	
●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。	
お知らせ	
●不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携行をおすすめします。	
●USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V/1A)もお使いいただけます。	

リチウムポリマー充電電池について	
● 充電時の注意	
・充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。	
・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。	
・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体 (専用充電電池) の使用環境により異なります。	
● 使用時の注意	
・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。	
・高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。	
● 保管時の注意	
・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。	
※本製品のリチウムポリマー充電電池の充放電サイクルは約500回です。	
充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、充電電池の寿命です。ご購入の販売店または弊社修理係に充電電池の交換をご依頼ください。(有料修理)	
● 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合	
・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。	
 Li-ion 00	
ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。 (リチウムポリマー充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)	

保証規定	
1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。	
2. 購入証明書 (販売店のレシート等) をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。	
3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。	
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。	
イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障	
ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障	
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障	
ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化	
ホ. 消耗品および付属品の交換	
5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。	
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。	
This warranty is valid only in Japan.	
お客様の個人情報のお取り扱いについて	
ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。	

アフターサービス		
故障かな?と思ったら		
現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	充電してください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
点灯中に点滅する	電池残量が少なくなっている。	充電してください。

修理を依頼されるときは	
「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先 (お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書 (販売店のレシート等) を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。	
※ 下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。	
ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/

使用方法などのご相談は・・・	
お客様相談窓口	
ジェントス株式会社 カスタマーサポート 0120-73-1668	〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 【受付時間】10:00～18:00 (土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・	
修理ご依頼窓口	
ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県桶川市加納97	TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00～18:00 (土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24時間受付]
※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。 ※光源のLEDは交換できません。	

仕 様	
使用光源	高輝度白色COB LED ×1個 高輝度暖色COB LED ×1個
明 る さ / 照度(1m時)	昼白色
	約 200ルーメン / 約 86ルクス (Minモード時) 約 400ルーメン / 約 164ルクス (Ecoモード時) 約 600ルーメン / 約 250ルクス (Midモード時) 約 800ルーメン / 約 318ルクス (Highモード時) 約 1100ルーメン / 約 470ルクス (Maxモード時)
	暖色
	約 200ルーメン / 約 94ルクス (Minモード時) 約 400ルーメン / 約 176ルクス (Ecoモード時) 約 600ルーメン / 約 268ルクス (Midモード時) 約 750ルーメン / 約 340ルクス (Highモード時) 約 1000ルーメン / 約 482ルクス (Maxモード時)
	白色
	約 200ルーメン / 約 96ルクス (Minモード時) 約 400ルーメン / 約 174ルクス (Ecoモード時) 約 600ルーメン / 約 251ルクス (Midモード時) 約 800ルーメン / 約 342ルクス (Highモード時) 約 1000ルーメン / 約 448ルクス (Maxモード時)
使用電池	リチウムポリマー充電電池 3.8V 10,000mAh (内蔵) 充電時間: 約9.5時間 電池寿命: 充放電約500回*
点灯時間	昼白色
	実用点灯 (Minモード) 約 28時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 16時間 実用点灯 (Midモード) 約 11時間 実用点灯 (Highモード) 約 10時間 実用点灯 (Maxモード) 約 8時間
	暖色
	実用点灯 (Minモード) 約 24時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 13時間 実用点灯 (Midモード) 約 12時間 実用点灯 (Highモード) 約 9時間 実用点灯 (Maxモード) 約 7時間
	白色
	実用点灯 (Minモード) 約 21時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 13時間 実用点灯 (Midモード) 約 10時間 実用点灯 (Highモード) 約 9時間 実用点灯 (Maxモード) 約 8時間
照 射 角	155°
本体サイズ	幅145.0 × 高さ82.0 × 奥行28.0mm
本体質量	約295g

* 充電回数: 約500回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。
※ 充電時間: 約9.5時間 (充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度によって変化します。)
● 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間が極端に短くなる場合があります。

SPECIFICATION		ANSI FL1 STANDARD					
							
COOL WHITE	Min	200 lm	28h	19m	86cd	IP66	1m
	Eco	400 lm	16h	26m	164cd		
	Mid	600 lm	11h	32m	250cd		
	High	800 lm	10h	36m	318cd		
	Max	1100 lm	8h	43m	470cd		
WARM WHITE	Min	200 lm	24h	19m	94cd		
	Eco	400 lm	13h	27m	176cd		
	Mid	600 lm	12h	33m	268cd		
	High	750 lm	9h	37m	340cd		
	Max	1000 lm	7h	44m	482cd		
NEUTRAL WHITE	Min	200 lm	21h	20m	96cd		
	Eco	400 lm	13h	26m	174cd		
	Mid	600 lm	10h	32m	251cd		
	High	800 lm	9h	37m	342cd		
	Max	1000 lm	8h	42m	448cd		