


■ セット内容


- (A) 投光器本体 (B) ブラケット (C) 取り付けネジ × 3個 (D) フラットワッシャー × 6個
(E) スプリングワッシャー × 6個 (F) 電源コード (G) 専用ACアダプター (15V/9A) ※コード長さ4m

■ 各部の名称

- (1) 白色COB LED (2) 独立可動式光源ユニット (3) 操作パネル (4) キャリングハンドル兼用スタンド
(5) 充電ジャック (6) 充電ジャックカバー (7) 別売アクセサリ取り付けホール (8) 本体側ネジ穴
(9) ブラケット側ネジ穴(3ヶ所) (10) プラグ (11) コネクタ (12) ソケット (13) 通電インジケーター (14) 充電プラグ

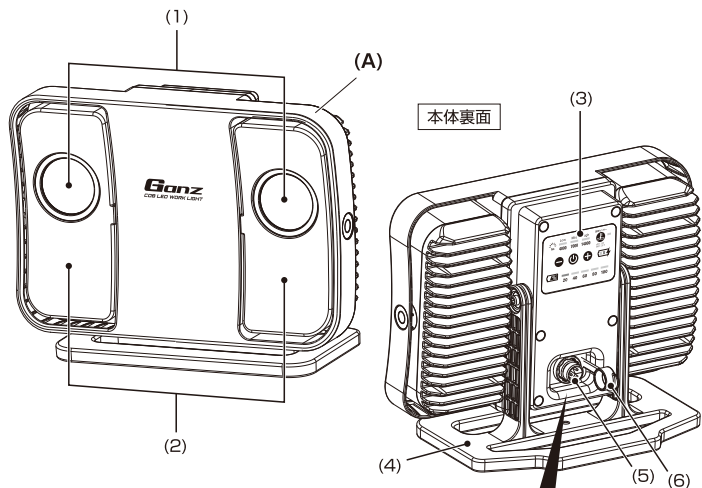


独立可動式光源ユニット



▲ 高温注意

※温度センサー OFFでの点灯時は本体が高温になりますので本体温度が下がってから操作してください。


キャリングハンドル兼用スタンド



▲ 高温注意

※温度センサー OFFでの点灯時は本体が高温になりますので本体温度が下がってから操作してください。


付属のブラケットの取り付け方法

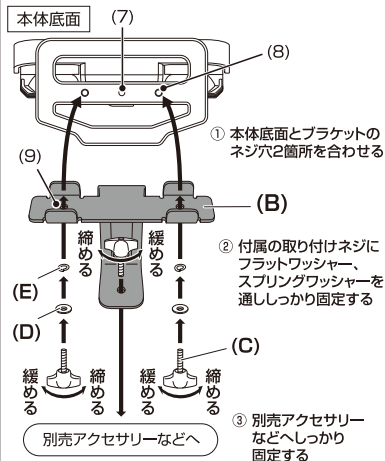

充電方法

※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

本体裏面充電ジャック拡大図

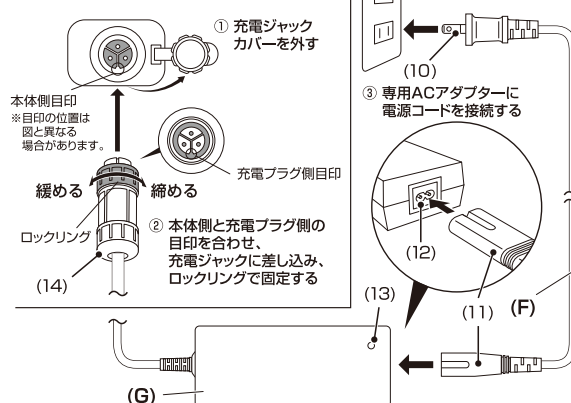

機能説明

■ 操作パネル(本体裏面)

	電源ボタン 長押しで点灯・消灯
	点灯モード(光量)インジケーター ライトがどのモード(光量)で点灯しているかを3段階で表示、数値は光量の目安(単位:ルーメン)
	点灯モード切り替え(光量調節)スイッチ ➕を押すと光量を上げ ➖で光量を下げる
	温度センサースイッチ ※点灯直後は自動でONになります。 押す → ON / 長押し → OFF インジケーター点灯時は温度センサーが本体温度を感知し、自動で光量を下げることによって本体が熱くなり過ぎることを防ぐ
	チャージングインジケーター 赤点灯:充電中 緑点灯:充電完了
	バッテリーインジケーター 電池残量を表示
■ Lowバッテリーインジケーター (正面LEDが点滅します。)	

仕様

使用光源	高輝度白色COB LED×2個
照度(1m時)	1084ルクス (Lowモード時) 1989ルクス (Midモード時) 3461ルクス (Highモード時)
使用電源	リチウムイオン充電電池 11.1V 5,200mAh (内蔵) 充電時間:約3時間 電池寿命:充放電約500回*
消費電力	135W
照射角	160°
本体サイズ	幅 280.0 × 高さ 210.0 × 奥行 138.0mm
本体質量	約 2630g

SPECIFICATION ANSI FL1 STANDARD

	明るさ	点灯時間	照射距離	光度	保護等級	落下耐久
Low	4000 LUMENS	8h	65m	1084cd	IP64	1m
Mid	7000 LUMENS	4.5h	89m	1989cd		
High	14000 LUMENS	2h	117m	3461cd		

●製品の性能表記は充電電池を使用した場合の数値です。

※充電回数が500回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。

充電アダプター仕様 (屋内仕様)	●入力: AC100-240V 50/60Hz 2.5A ●出力: DC15V 9A
---------------------	---

詳しい機能説明やその他注意事項はこちら▶

右記2次元コードからご覧いただけます。

※PCブラウザ及び一部のスマートフォンに対応しています。
通信料はお客様の負担になりますのでご了承ください。



お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はおお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。



この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。



この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。



このマークはしてはいない「禁止」をお願いする内容です。



このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。



- 光を直接目に当てないでください。
- 本体の前30cm以内に物を置かないでください。(故障の原因)
- 本体が倒れた状態で使用しないでください。(火災・破損・故障の原因)



- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
- お客様自身での充電電池の交換はできません。(故障の原因)
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- 連続点灯すると本体が高温になるため、安易に触れないでください。(けが・ヤケドの原因)
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 定期的に点検してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ.消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

使用方法などのご相談は... ジェントス株式会社 お客様相談窓口

☎ 0120-73-1668

※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

【受付時間】10:00~18:00(土日祝・弊社休日を除く)

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は... 修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00~18:00(土日祝・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 [24時間受付]