


DM-131B

取扱説明書

電池の交換方法


- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- ② テールキャップを閉めてください。

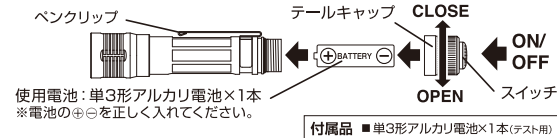

SPECIFICATIONS

使用光源	チップタイプ白色LED×1個
明るさ	約55ルーメン(最大時)
使用電池	単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)
点灯時間	実用点灯 約 10時間

- 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
- 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。



照射特性	照射角固定
照射距離	約35m (最大時)

- 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
- 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

注意 ●開封の際パッケージ等で、手や指にケガなどをしないようご注意ください。
●光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。●電池の液が目に入
たときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●電池の使用表示に従い正し
くご使用ください。●使用後は必ずスイッチをお切りください。●定期的に点検を行
ってください。

保証について 正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修
理・交換いたします。購入証明書(販売店のレシート等)をもって
保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願い
いたします。誤使用や改造による故障、災害を要因とした故障、外観のキズや消耗
品および付属品の交換につきましては保証の対象外となり、有料修理となります
ので予めご了承ください。修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさ
せていただきます。

アルカリ電池に加え、エネルーブ(eneloop)、
充電式エボルタ(EVOLTA)も使用可能です。

※「エネルーブ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

- 製品の仕様・外観は予告なく変更することがあります
のでご了承ください。

※LED 素子には、個体差があるた
め、同じ型番の製品でも光色、明る
さが異なることがあります。

※光源の LED は交換できません。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-73-1668

受付時間 10:00~18:00 (土日・祝日・弊社休日を除く)

ジェントス 株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

www.gentos.jp

Ver._1.0



: 台紙



: カバー