

取扱説明書

Instruction Manual

UN-1R


■ セット内容

- (A) ランタン本体 (B) 専用充電電池(型番:UN-1SB)
(C) USB Type-Cケーブル(50cm)


■ 各部の名称

- (1) スイッチ (2) メインライト (4カ所) (3) ビルトインスタンド (4) トップライト
(5) USB Type-Cポート (6) 電池カバー (7) 目印 (11) ハンドル
(12) チャージングインジケーター / バッテリーインジケーター (13) ポートキャップ
(14) USB Type-Cポート (15) USB Type-Cコネクタ (16) USBコネクタ

専用充電電池の交換方法

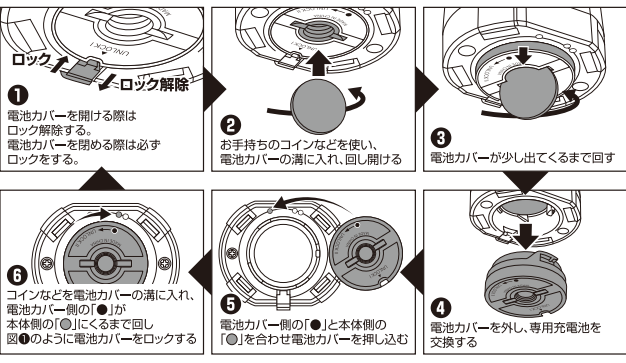


充電方法

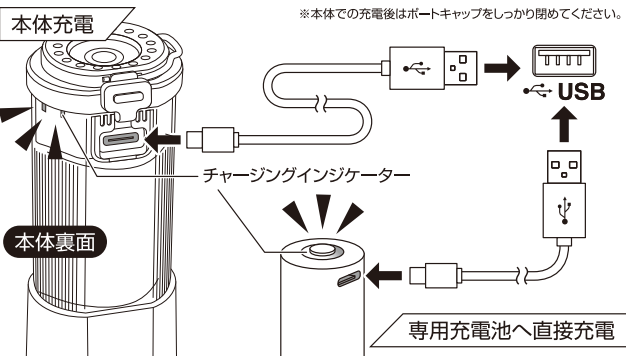


専用充電電池での給電方法

給電する機器に対応したコネクタに変換できるケーブルをご使用ください。

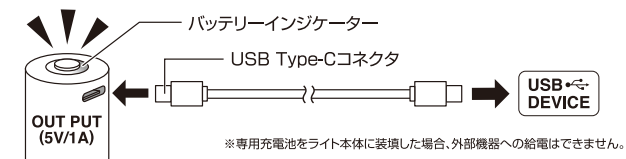

底面マグネット

※しっかり固定できることを確認してから設置してください。




機能説明

■ 点灯モード切替機能

消灯状態からスイッチを押し、下図のように操作します。

- トップライト: Super Ecoモード > Ecoモード > Midモード > Highモード
●ランタン: Super Ecoモード > Ecoモード > Midモード > Highモード

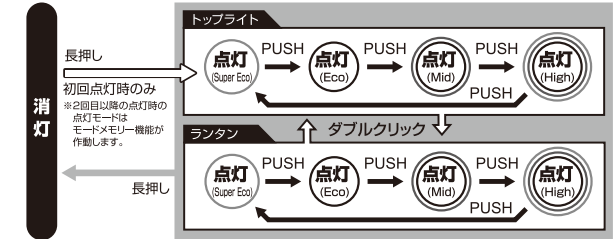

■ モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

※本体から専用充電電池を抜くとメモリーは解除され、次回点灯時はトップライトのSuper Ecoモードから点灯します。

■ チャージングインジケーター / バッテリーインジケーター

本 体	チャージングインジケーター		バッテリーインジケーター	
	充電中	充電完了	ライト使用時	
	緑点滅 (4段階)	全て 緑点灯 (4段階)	緑点灯 (4段階)	
専 用 充 電 池	チャージングインジケーター		バッテリーインジケーター (給電用)	
	充電中	充電完了	給電中	電池残量なし
	赤点滅	赤点灯	青点灯	消灯

UN-1R

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

- ⚠ **警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
⚠ **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

- ⚠ **警告** 光を直接目に当てないでください。

- ⚠ **注意** 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ (窓辺、車内等) での保管はしないでください。
発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
定期的に点検してください。

使用上の注意

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
●本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取扱ってください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
●本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
●本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
●充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
●USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしてしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
●本製品は専用のリチウムイオン充電電池を付属しています。性能を十分に発揮するため、「専用リチウムイオン充電電池について」をお読みください。
●底面マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をすくらないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。
●USB出力の定格はDC5V/1Aです。定格を超えて使用しないでください。
●本製品に付属の専用充電電池(型番:UN-1SB)には外部機器への給電機能がありますが、ライト本体へ装填した場合は給電はできません。ライト本体と外部機器を繋がないでください。
●給電を行う際は、充電する機器の取扱説明書にてUSB充電に対応しているかご確認ください。機器によっては充電できない場合があります。
●給電の際、接続する機器のデータが消えてしまう可能性があります。あらかじめバックアップ等をとってからご使用ください。

お知らせ

- 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携行をおすすめします。
●USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V/1A)もお使いいただけます。

専用リチウムイオン充電電池について

- **充電時の注意**
・充電は周辺温度が約5〜35℃の範囲内で行ってください。
・必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電電池)の使用環境により異なります。
● **使用時の注意**
・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
・高温状態での充電・使用・保管を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。
● **保管時の注意**
・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態で保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
※本製品の専用リチウムイオン充電電池の充電サイクルは約300回です。
充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電電池の寿命ですので新しい専用充電電池をご購入ください。
● **初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合**
・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。



ご不要になった専用リチウムイオン充電電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。
(専用リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLED素子は交換できません。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	専用充電電池が入っていないか 専用充電電池の向きが違う。	専用充電電池を正しい向きで 入れてください。
	電池残量が無くなっている。	充電してください。
暗い	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
ライト本体での充電時 チャージング インジケーターが 点灯しない	専用充電電池が入っていないか 専用充電電池の向きが違う。	専用充電電池を正しい向きで 入れてから充電してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記URLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/
--------------------------	---

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口	
ジェントス株式会社 カスタマーサポート 0120-73-1668	〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口	
ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県桶川市加納97	TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報の取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

仕 様


使用 光 源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個 (トップライト)	
	高輝度チップタイプ暖色LED × 4個 (ランタン)	
明 る さ	トップライト	約 5ルーメン (Super Ecoモード時) 約 25ルーメン (Ecoモード時) 約 150ルーメン (Midモード時) 約 350ルーメン (Highモード時)
	ランタン	約 5ルーメン (Super Ecoモード時) 約 15ルーメン (Ecoモード時) 約 100ルーメン (Midモード時) 約 200ルーメン (Highモード時)
使用 電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh (付属) 充電時間: 約8時間 電池寿命: 充放電 約300回*	
点 灯 時 間	トップライト	実用点灯 (Super Ecoモード) 約 150時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 90時間 実用点灯 (Midモード) 約 40時間 実用点灯 (Highモード) 約 24時間
	ランタン	実用点灯 (Super Ecoモード) 約 190時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 130時間 実用点灯 (Midモード) 約 50時間 実用点灯 (Highモード) 約 25時間
サ イ ズ	約 幅 45.8 × 高さ 118.5 × 奥行 37.2mm	
本 体 質 量	約 174g (電池含む)	

- ※ 充電回数が300回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。
※ 充電時間: 約8時間 (充電電池を使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用環境、周囲温度によって変化します。)
● 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
● 照射距離とは、満月の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
● 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
● 明るさが同じ機種でも、レンズやフレクターなどによる照射特性に応じて照射範囲は変化します。

SPECIFICATION

		ANSI FL1 STANDARD					
TOP LIGHT	Super Eco	5 Lumens	150h	15m	63cd	IPX4	1m
	Eco	25 Lumens	90h	32m	257cd		
	Mid	150 Lumens	40h	72m	1305cd		
	High	350 Lumens	24h	109m	3020cd		
LANTERN	Super Eco	5 Lumens	190h	2m	2cd	IPX4	1m
	Eco	15 Lumens	130h	4m	4cd		
	Mid	100 Lumens	50h	9m	23cd		
	High	200 Lumens	25h	13m	44cd		

ビルトインスタンドの使用方法

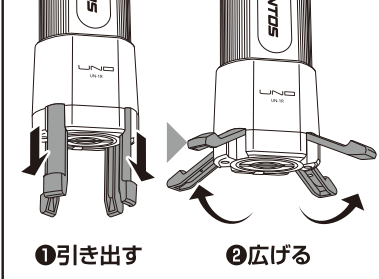

1/4インチネジ穴

