

GENTOS®

Ver_1.0

LEDヘッドライト ガンビット

取扱説明書

Instruction Manual

Gambit




GB-133D

■ セット内容


(A) ヘッドライト本体 (B) すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)
(C) 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用) (D) 装着パッド × 2個

■ 各部の名称

(1) メインLED (2) サブ赤色LED (3) ヘッドライトスイッチ
(4) ディフューザーレンズ (5) ツメ (6) 後部認識灯 (7) 電池カバー
(8) バッテリーボックス (9) 後部認識灯スイッチ

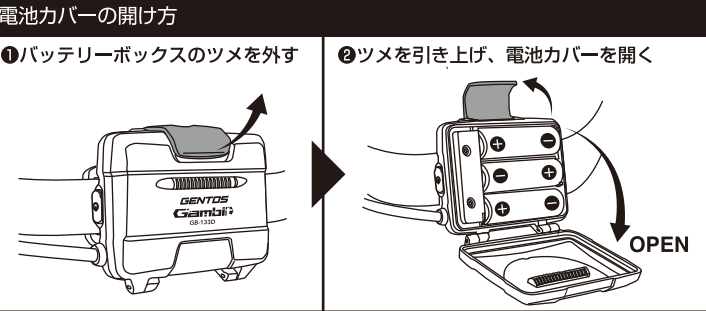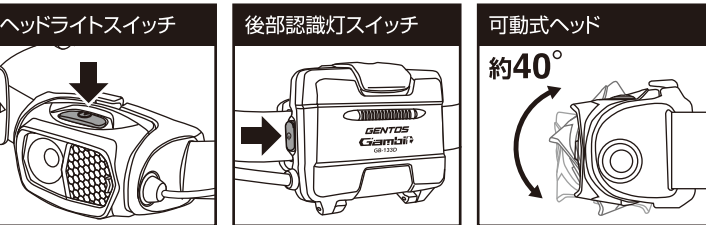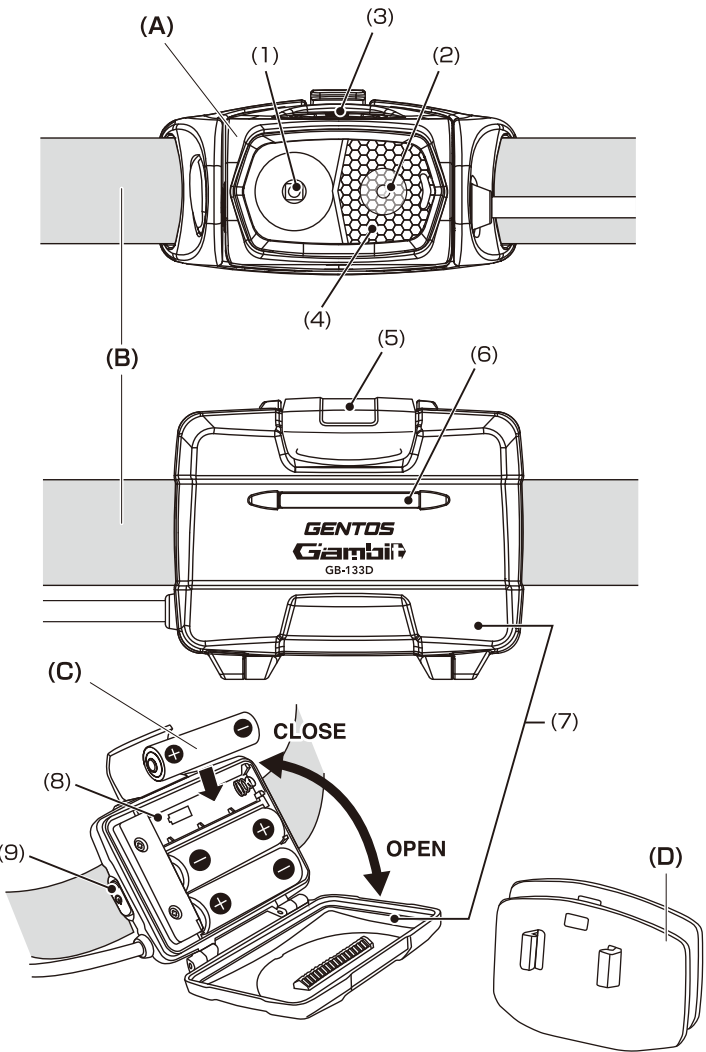


ヘッドバンド取付方法

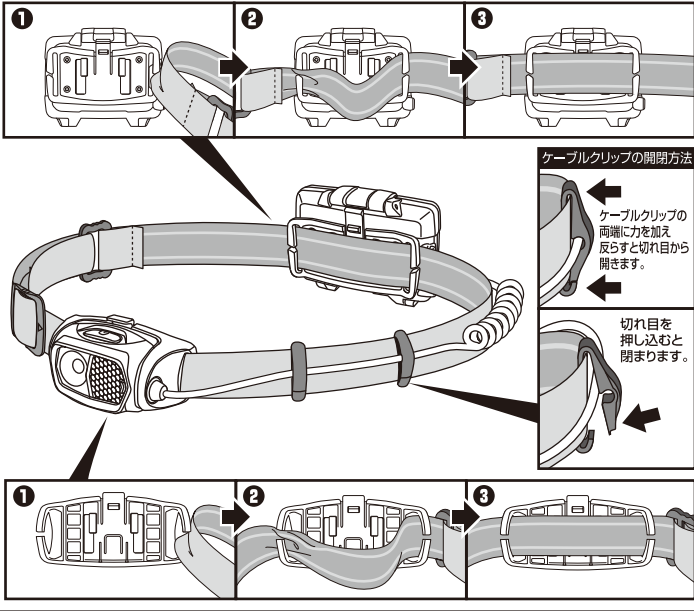

装着パッドのヘルメットへの取付・ヘッドライトの取付方法

- 専用装着パッドの両面テープ片側の紙をはがし、ヘルメット前方と後方に水平に強く貼り付けます。
- ヘッドライト裏面の凹部と装着パッドの凸部を合わせ、カチッと音がするまでヘッドライトを下にスライドさせます。
- ヘッドライトをヘルメットより取り外す場合は、ヘッド部分のロックレバーを手前に強く押しながらヘッドライトを上にもスライドさせます。

※バッテリーボックスも同じ要領で取付け、取り外してください。

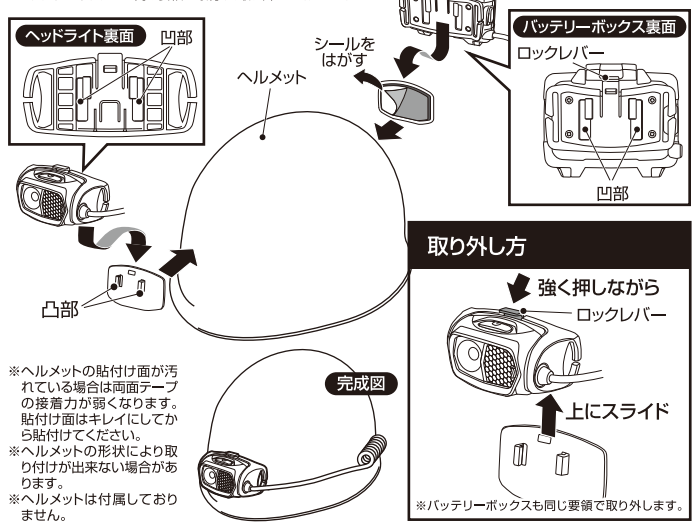


機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。

- ヘッドライトスイッチ：Highモード > Midモード > Ecoモード > 点滅モード > OFF
- 後部認識灯スイッチ：点灯モード > 点滅モード > OFF

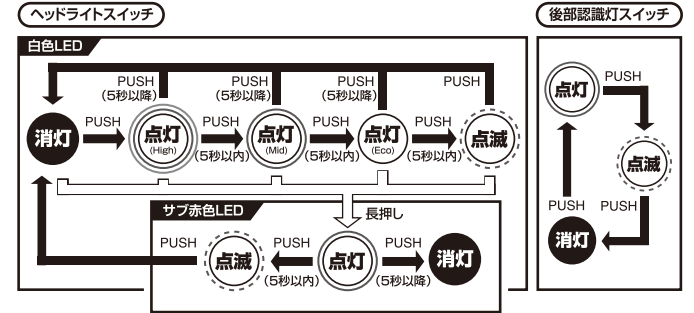

■ インスタントオフスイッチ機能 ※ヘッドライトスイッチのみ

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

■ ディフューザーレンズ

点灯しているLED側にディフューザーレンズをスライドさせると光を拡散し広範囲の照射が可能です。

※ご使用の際はしっかりとスライドさせてください。

GB-133D

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただくことを説明しています。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
- 注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性」と考えられる内容です。

- このマークはしてはいけない「禁止」をお願い
- このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

- 光を直接目に当てないでください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 定期的に点検してください。

使用上の注意

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、ヘッドバンドをヘルメットから外して保管してください。
- ヘッドバンドがほこりや油などと長時間接していると、劣化する恐れがあります。
- ヘッドバンドは水に濡れるとすべりやすくなることがあります。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
 - 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
 - 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障二.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ.消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能が生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

充電電池について

充電電池をご使用の際は、パナソニックのエネループまたは充電式エボルタをご使用ください。これ以外の充電電池での動作確認はしていません。エネループまたは充電式エボルタの充電は必ず専用の充電器をお使いください。エネループまたは充電式エボルタをご使用の際は、エネループまたは充電式エボルタやその充電器の取扱説明書、注意事項などを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。

※エネループ(eneloop)およびエボルタ(EVOLTA)はパナソニックの登録商標です。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用*のため、記載の点灯時間に満たないことがあります。
(*テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池残量が無くなっている。	新しい電池に取り替えてください。
	電池カバーが正しくしまっていない。	電池カバーとバッテリーボックスのツメを最後までしっかりしめてください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/
--------------------------	---

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口	
ジェントス株式会社 カスタマーサポート 0120-73-1668	〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口	
ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県桶川市加納97	TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24時間受付]

仕 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個 高輝度φ5mm赤色LED × 1個		
明るさ	メインLED	約 330ルーメン	(Highモード時)
		約 180ルーメン	(Midモード時)
		約 40ルーメン	(Ecoモード時)
	サブ赤色LED	約 5ルーメン	(点灯時)
使用電池	単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)		
点灯時間	メインLED	実用点灯 (Highモード)	約 9時間
		実用点灯 (Midモード)	約 17時間
		実用点灯 (Ecoモード)	約 48時間
		点滅	約 24時間
	サブ赤色LED	実用点灯	約 100時間
		点滅	約 200時間
	後部認識灯	点灯	約 400時間
		点滅	約 750時間
照射特性	照射角固定	ワイドビーム (メインLED)	
照射距離	142m (メインLED 最大時)		
本体サイズ	【ヘッド部分】	約 幅81.8 × 高さ41.7 × 奥行38.8mm	
	【バッテリーボックス部】	約 幅76.0 × 高さ55.0 × 奥行28.0mm	
本体質量	約 197g (電池含む)		

- 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
- 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
- 照射距離とは、満月の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
- 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION

ANSI FL1 STANDARD					
High	330 LUMENS	9h	142m	5011cd	IP64
Mid	180 LUMENS	17h	102m	2581cd	
Eco	40 LUMENS	48h	48m	571cd	
Flashing	-	24h	-	-	
					2m