

■ セット内容


- (A)フラッシュライト本体 (B)専用充電電池 (UT-180SB)
(C)パワーストラップ (D)Micro USBケーブル (50cm)

■ 各部の名称


- (1)スイッチ (2)スイッチカバー (3)バッテリーインジケーター
(4)チャージングインジケーター (5)Micro USBジャック
(6)テールキャップ (7)ストラップ穴 (8)Micro USBコネクタ
(9)USBコネクタ

充電方法

ライト本体から専用充電電池を取り出し、
Micro USBコネクタを直接差し込んでください。

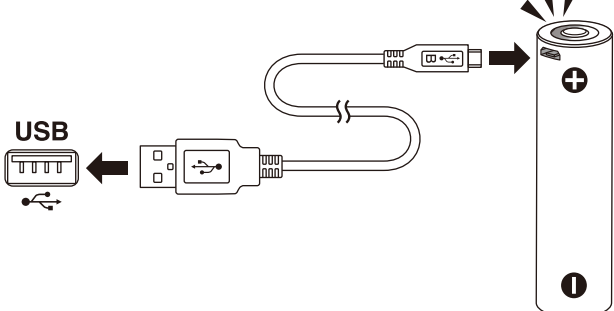

スイッチロック方法

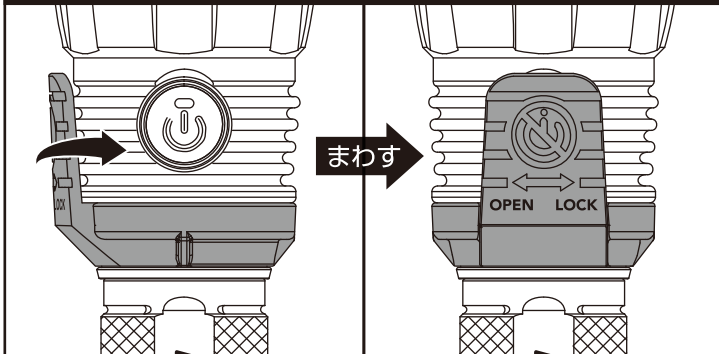


機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。
Highモード > Midモード > Ecoモード > Maxモード > OFF
※どのモードからでもスイッチを長押しするとクイックフラッシュになります。

⚠ 注意
光源の直視は危険です。から
絶対にお止めください。

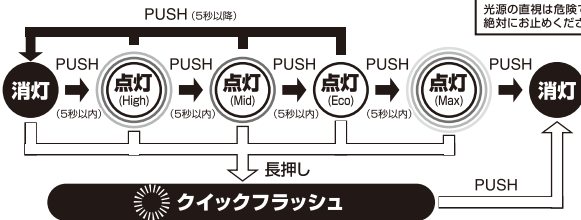

■ チャージングインジケーター ※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

- 充電中、専用充電電池のインジケーターが点灯します。
●赤点灯：充電中
●緑点灯：充電完了

■ バッテリーインジケーター ※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

- 点灯モード切り替え後、ライト本体のバッテリーインジケーターが点灯します。
(点灯モードに応じた電池残量をお知らせします。)
- 緑点灯：十分な電池残量があります。
 - 赤点灯：電池残量が少なくなっています。
 - 赤点滅：電池残量がありません。充電してください。

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも1回の操作で消灯できます。

■ スイッチロック

消灯後、スイッチカバーをスイッチの上に来るまでLOCK方向にまわしてください。

■ 温度センサー

温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。
※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。

UT-1900R

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

- ⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
⚠ 注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性」と考えられる内容です。
⚠ 注意 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。
⚠ 注意 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

- ⚠ 警告 ①光を直接目に当てないでください。

- ⚠ 注意 ①短絡、分解、火中への投下などしないでください。
②極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
③発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
④乳幼児の手の届かないところに保管してください。
⑤定期的に点検してください。

使用上の注意

- 点灯時はライト本体および照射面が高温になる場合があります。
- 使用後は必ず消灯したことを確認しスイッチロックを行ってください。
- 誤点灯防止のため、移動時や保管時はテールキャップを2回程度回して緩めてください。
- 点灯時に発光面を下にして机などに置くと、接触面が高温になり発熱・発火の原因となる場合があります。必ず消灯していることを確認してから置いてください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。(温度センサー搭載)
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品には2m防水機能がありますが、ダイビングライトではありませんので、水中での使用はしないでください。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- 充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしてしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- 本製品は専用のリチウムイオン充電電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「専用リチウムイオン充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 専用充電電池は正しい向きで入れてください。

お知らせ

- 不意のバッテリー切れに備え、予備の専用充電電池や、ライトの携帯をおすすめします。
- USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V/1A)もお使いいただけます。

専用リチウムイオン充電電池について

- 充電時の注意
 - ・充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。
 - ・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電電池)の使用環境により異なります。

- 使用時の注意
 - ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
 - ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。

- 保管時の注意
 - ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
 - ・※本製品の専用リチウムイオン充電電池の充電サイクルは約500回です。
 - ・充電しても点灯時間が短くなってきた場合は、専用充電電池の寿命ですので新しい専用充電電池をご購入ください。

- 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
 - ・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。

♻️ 不要になった専用リチウムイオン充電電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。
(専用リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	専用充電電池を充電してください。
	充電電池の入れ方が逆になっている。	充電電池を正しい向きで入れてください。
	テールキャップが正しくしまっていない。	テールキャップを最後までしっかりしめてください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	専用充電電池を充電してください。
	温度センサーが作動している。	しばらくしてから再点灯してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントス ホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/
---------------------------	---

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口		
ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7	【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
☎ 0120-73-1668	※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。	

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口		
ジェントス株式会社 物流センター 修理係	TEL.048-788-1311	【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97	FAX.048-770-6111	[24時間受付]

仕 様

使用 光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個		
明 る さ※1	約 1000ルーメン (Highモード時)		
	約 500ルーメン (Midモード時)		
	約 100ルーメン (Ecoモード時)		
	約 1900ルーメン (Maxモード時)		
使用 電池	専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh(付属) 充電時間:約8時間※2 電池寿命:充放電約500回※3		
点 灯 時 間※1	実用点灯 (Highモード)	約 5時間	
	実用点灯 (Midモード)	約 9時間	
	実用点灯 (Ecoモード)	約 57時間	
	実用点灯 (Maxモード)	約 2時間	
	クイックフラッシュ	約 6時間	
照射 特性	照射角固定		
	ワイドビーム リフレクタータイプ		
照射 距離	287m (最大時)		
本体サイズ	約 φ49.1 × 長さ158.0mm		
本体質量	約 321g (電池含む)		

※1 内蔵の温度センサーが明るさを自動調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。
※2 充電時間:約8時間(充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)
※3 充電回数約500回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。
●点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
●照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
●照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
●明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION

ANSI FL1 STANDARD

High	1000 LUMENS	5h	204m	10400cd	IP68	2m
Mid	500 LUMENS	9h	143m	5130cd		
Eco	100 LUMENS	57h	65m	1072cd		
Max	1900 LUMENS	2h	287m	20608cd		
Flashing	-	6h	-	-		