

取扱説明書





Instruction Manual

■ セット内容

- (A) ヘッドライト本体 (B) すべり止め付きヘッドバンド(頭頂部用/側頭部用) (C) バッテリーボックス
(D) 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用) (E) ヘルメットホルダー × 4個
(F) すべり止め付きヘッドバンド(頭頂部用/側頭部用)予備

■ 各部の名称



- (1) スイッチ (2) 白色LED (3) 後部認識灯 (4) 電池カバー (5) 後部認識灯スイッチ

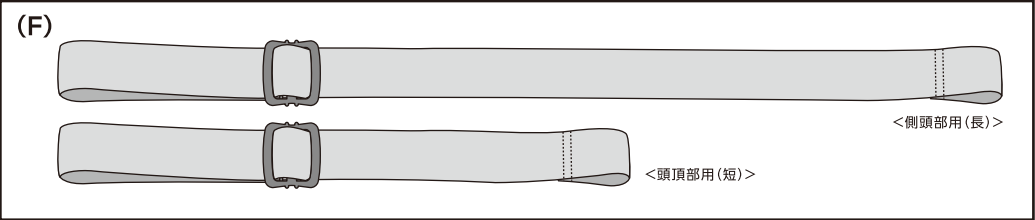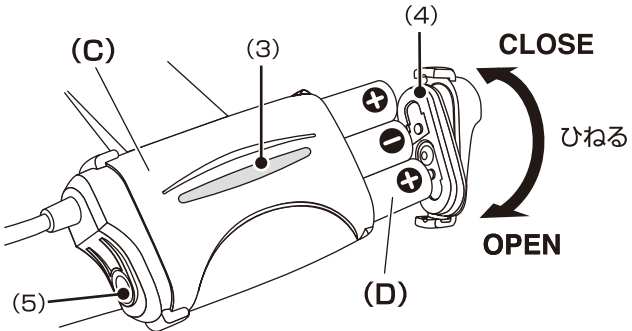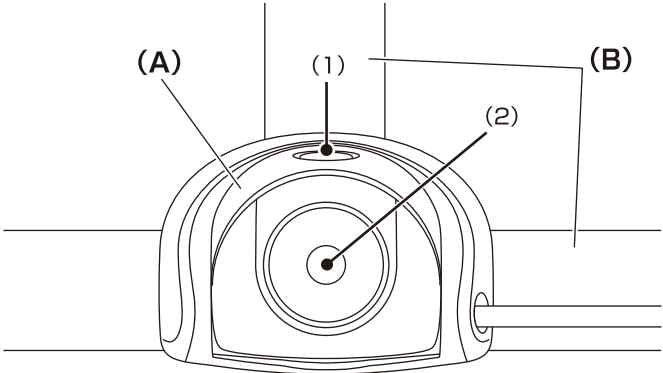



ヘッドバンド取付方法

ヘッドバンド(長・短)を図のようにプレートのスリットに差し込みます。
※ヘッドバンド(短)は、お好みに応じて取り付けてください。

ヘッド部分

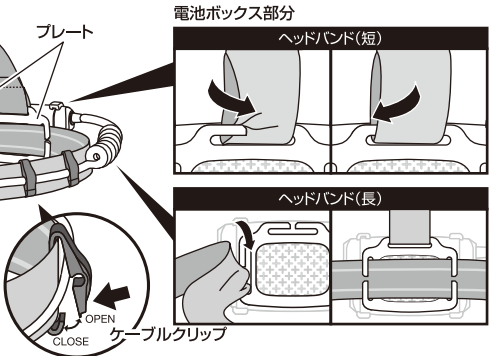


ヘルメットホルダーの取付方法



※ヘルメットの種類により取付けが出来ない場合があります。
※ヘルメットホルダーは左右に2箇所ずつ取付けてください。

可動式ヘッド




機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。

- ヘッドライトスイッチ：Highモード > Ecoモード > 点滅 > OFF



- 後部認識灯スイッチ：点灯 > 点滅 > OFF



■ インスタントオフスイッチ機能

※後部認識灯を除く

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも1回の操作で消灯できます。

HLP-1801

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意 / 使用上の注意

⚠ 注 意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いと
ころで保管しないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電
池の交換をしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保
管してください。電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲
を汚損する原因になります。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、
発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用く
ださい。
- 長期間使用しない場合は、ヘッドバンドをヘルメットから
外して保管してください。
- ヘッドバンドがほこりや油などと長時間接していると、劣
化する恐れがあります。
- ヘッドバンドは水に濡れるとすべりやすくなることがあり
ます。
- 本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器で
すので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はラ
イト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしな
いください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかな布をご使用ください。

⚠ 警 告

- 光を直接目に当てないでください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがある
ので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療
をうけてください。

— 保 証 規 定 —

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した
場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用と
させていただきますので、大切に保管していただけます
ようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせ
ていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ.火災・地震・水害および
盗難などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造および
異常電圧に起因する故障
ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ.消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または
間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものと
します。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お買い上げ時に付属している電池はテスト用*のため、記載の点灯時間
に満たないことがあります。(※テスト用電池とは本機の動作確認をするた
めの電池のごとで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

充電池について
充電池をご使用の際は、パナソニックグループのエネループをご使用く
ださい。これ以外の充電池での動作確認はしておりません。
エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説明書、
注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。
※エネループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさ
が異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池が消耗 している。	新しい電池に 取り替えてください。
	電池の入れ方が 逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく 入れてください。
	電池カバーが正しく しまっていない。	最後までしっかり しめてください。
暗 い	電池が消耗 している。	新しい電池に 取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客
様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、
購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理
ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく
際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などを
ご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードして
いただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ
<http://www.gentos.jp/support/>

使用方法などのご相談は…

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート

 **0120-73-1668**

【受付時間】10:00～18:00 | ※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。
(土日祝日・弊社休日を除く) | 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係

TEL.048-788-1311

【受付時間】10:00～18:00 | FAX.048-770-6111 [24時間受付]
(土日祝日・弊社休日を除く) | 〒363-0001 埼玉県桶川市加納97

仕 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個		
明 る さ	約 200ルーメン (Highモード時) 約 50ルーメン (Ecoモード時)		
使用電池	単4形アルカリ電池 × 3本 (テスト用付属)		
点灯時間	ヘッドライト 実用点灯 (Highモード) 約 5時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 16時間 点滅 約 42時間 後部認識灯 点灯 約 120時間 点滅 約 180時間		
照射特性	照射角固定 ワイドビーム リフレクタータイプ		
照射距離	97m (最大時)		
本体サイズ	【ヘッド部分】 約 幅 63.5 × 高さ 49.0 × 奥行 35.0mm 【電池ボックス部分】 約 幅 72.3 × 高さ 39.7 × 奥行 24.3mm		
本体質量	約 137g (電池含む)		

- 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
- 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合
があります。
- 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION	ANSI FL1 STANDARD	
	High	Eco
	200 LUMENS	50 LUMENS
	5h	16h
	97m	49m
	2370cd	600cd
	IP64	
	1m	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や
修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご
相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切
に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。