


■ セット内容

- (A) ライト本体 (B) 専用充電電池(型番:GA-17) (C) パワーストラップ
(D) バッテリーカートリッジ (E) Micro USBケーブル(50cm)
(F) 専用ACアダプター (G) ポーチ

■ 各部の名称

- (1) 白色LED (2) ディマー目盛り (3) ディマーマーカー (4) ロータリースイッチ
(5) Oリング (6) チャージングインジケーター (7) Micro USBジャック
(8) テールキャップ (9) ストラップ穴 (10) USBコネクタ
(11) Micro USBコネクタ (12) プラグ (13) USBジャック
(14) バッテリー収納ポケット (15) ベルト通し(対応幅:10cm)

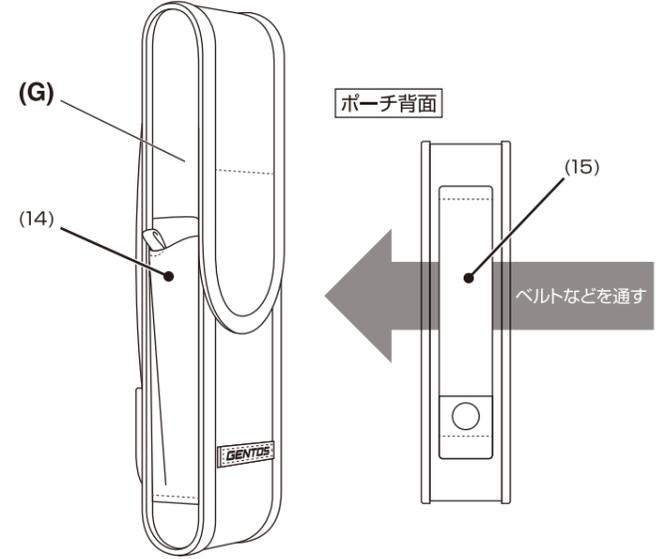

充電方法

ライト本体から専用充電電池を取り出し、Micro USBコネクタをMicro USBジャックに直接差し込んでください。

ロータリースイッチ

ロータリースイッチを回しディマーマーカーの位置を操作することで、消灯から最大光量まで無段階に調節が可能

ディマー目盛り

ディマーマーカー 明るさ調節

OFF ON ← → 100%

機能説明

■ 使用方法
消灯状態からロータリースイッチを回すと光量の調節ができます。

● 消灯 ● 点灯(最小) ● 点灯(最大)

■ 温度センサー
温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。
※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。

■ チャージングインジケーター ※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

● 緑点減：充電中 ● 緑点灯：充電完了

GF-116RG

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
- 注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性」があると考えられる内容です。
- このマークはしてはいけない「禁止」をお願い
このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。
- 警告
- 光を直接目に当てないでください。
 - 乾電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。
- 注意
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
 - 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
 - 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - 定期的に点検してください。

使用上の注意

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。(温度センサー搭載)
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- 充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしてしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- 本製品は専用のリチウムイオン充電電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、専用リチウムイオン充電電池について「お読み」のうえご使用ください。
- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
- パソコン等のUSBポートから充電する際、機器により充電できない場合があります。その場合は付属の専用ACアダプターでご対応ください。
- 充電時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 専用充電電池は正しい向きで入れてください。
- 専用充電電池以外の充電電池は使用しないでください。
- 新旧・異種の乾電池を混用しないでください。
- 乾電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った乾電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から乾電池を取り出して保管してください。乾電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。

以下の事を守らないと浸水により不意の消灯などで事故の原因となります。

- 注意**
- Oリングにゴミや傷を付けないでください。
 - 指定の水深以上は使用しないでください。
 - 水中でのご使用の前に必ず充電するか、新しい乾電池と交換してください。

お知らせ

- 不意のバッテリー切れに備え、予備の専用充電電池や乾電池、ライトの携行をおすすめします。
- ※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。光源のLEDは交換できません。

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個
明るさ*1	約 20ルーメン (最小時) 約 1200ルーメン (最大時)
使用電池	専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh (付属) 充電時間:約6.5時間*2 電池寿命:充放電約300回*3 または、単4形アルカリ電池 × 3本 (別売)
点灯時間*1	実用点灯(最小) 約 99時間 実用点灯(最大) 約 3時間
照射特性	照射角固定 ワイドビーム リフレクタータイプ
照射距離	287m (最大時)
本体サイズ	約 φ41.6 × 長さ178,1mm
本体質量	約340g(充電電池含む)

- ※1 内蔵の温度センサーが明るさを自動調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。
- ※2 充電時間:約6.5時間(付属の専用ACアダプターを使用した場合。充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)
- ※3 充電回数が300回を超えると、電池容量は20%程度減少します。
- 付属のバッテリーカートリッジを使用し、別売の乾電池(単4形アルカリ電池 × 3本)でも使用できますが、その場合は上記仕様とは異なります。
- 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
- 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
- 明るさ同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

専用ACアダプター仕様 (室内仕様)	●入力:AC 100-240V~50 / 60Hz 0.3A ●出力:DC 5V / 1A
--------------------	--

SPECIFICATION

		ANSI FL1 STANDARD				
Minimum	20 LUMENS	99h	40m	400cd	IP66	2m
Maximum	1200 LUMENS	3h	287m	20552cd	IP68	

国内保証規定

- Webによるユーザー登録をもって、5年保証の対象とさせていただきます。
- Webによるユーザー登録は製品購入後30日以内とさせていただきますので、製品購入後早急にユーザー登録されることをお勧めします。未登録の場合は、1年保証とさせていただきます。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理・交換いたします。
- 5年保証の適用範囲は本体のみが対象です。電池、ストラップ等の付属品、消耗品については対象外とさせていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は製品にユーザー登録完了メールを印刷したもの、または購入証明書を添えてお買い上げ店または弊社へご持参、送付ください。持込みの交通費、または送付した際の送料及び諸経費については、お客様のご負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ①誤用・乱用及び取扱いに不注意による故障。
 - ②火災・地震・水害などの災害による故障。
 - ③分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - ④使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - ⑤経年変化による変色や素材の劣化。
 - ⑥登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換が出来ない場合は、同等品との交換により対応させていただきます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

専用リチウムイオン充電電池について

- 充電時の注意
 - ・充電は周辺温度が約5~35℃の範囲内で行なってください。
 - ・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電電池)の使用環境により異なります。
- 使用時の注意
 - ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
 - ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。
- 保管時の注意
 - ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態で保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
 - ※本製品の専用リチウムイオン充電電池の充電サイクルは約300回です。
 - ・充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電電池の寿命ですので新しい専用充電電池をご購入ください。
- 初めてお使いになる場合及び長期使用しなかった場合
 - ・充電電池は長期使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用の前に充電してください。

ご不要になった専用リチウムイオン充電電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。
(専用リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

アフターサービス

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	専用充電電池を充電するか、新しい乾電池に取り替えてください。
	電池やバッテリーカートリッジの入れ方が逆になっている。	電池やバッテリーカートリッジを正しい向きで入れてください。
暗い	テールキャップが正しくしまっていない。	テールキャップを最後までしっかりしめてください。
	電池残量が少なくなっている。	専用充電電池を充電するか、新しい乾電池に取り替えてください。
	温度センサーが作動している。	しばらくしてから再点灯してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、ユーザー登録時の「ユーザー登録完了メール」を印刷し、故障内容を添えて弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。ユーザー登録をされていない場合は、お客様の連絡先(名前、住所、電話番号)、故障内容を明記*のうえ、購入証明書を添えて製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ <http://www.gentos.jp/support/after/>

使用方法、ユーザー登録などのお問い合わせは・・・

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7
【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
0120-73-1668 ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用いただけます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係 TEL.048-788-1311
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※付属のMicro USBケーブルと専用ACアダプターの形状が図と異なる場合がございますが、問題なくご使用いただけます。