

取扱説明書

Instruction Manual

充電式防犯ブザー LEDライト

SECURITY BUZZER LED LIGHT

SL-B1R


■ セット内容

(A) ブザーライト本体 (B) Micro USBケーブル(20cm)

■ 各部の名称

(1) チップタイプLED (2) Micro USBジャックカバー (3) Micro USBジャック
(4) バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター (5) スピーカー
(6) ピン (7) ストラップ (8) ライト用スイッチ (9) 背面クリップ
(10) Micro USBコネクタ (11) USBコネクタ


充電方法

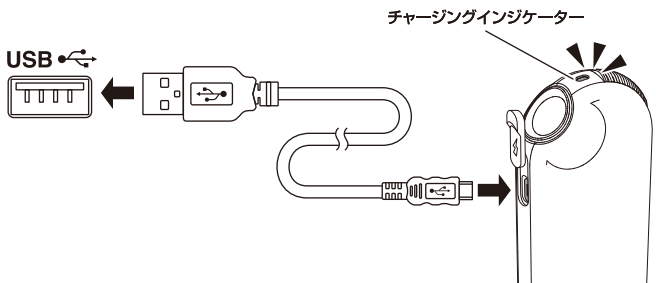

防犯ブザー

ストラップを引っ張り、本体からピンが離れると約93dBのブザーが鳴り、ライトが点滅します。

※ピンは抜けません。引っ張りすぎないようにご注意ください。

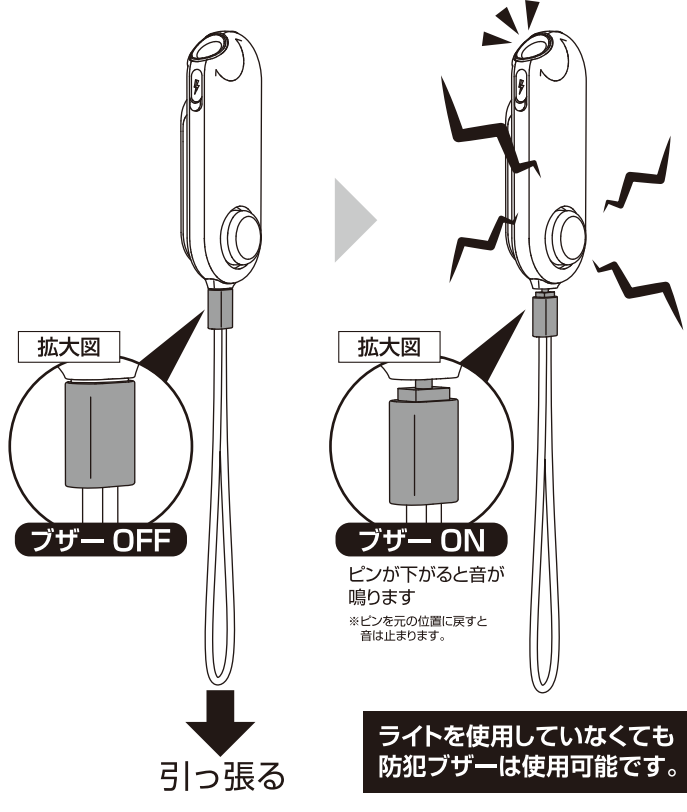


機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。

Ecoモード > Midモード > Highモード > OFF

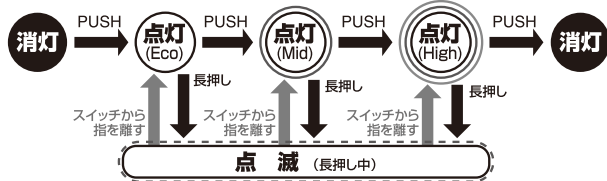

■ チャージングインジケーター(充電時)

※ご使用前に必ず充電をしてください。

●赤点灯:充電中 ●緑点灯:充電完了

■ バッテリーインジケーター(ライト点灯中)

●緑点灯:電池残量が十分ある ●赤点灯:電池残量が少ない ●赤点滅:電池残量が無い

SL-B1R

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
- 注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。
- このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。
- このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

- 光を直接目に当てないでください。
●大音量のブザーが鳴りますので、絶対に耳のそばで作動させないでください。
●難聴になる恐れがあります。特に小さいお子様に持たせる場合は、保護者の方がよく注意してください。
●必ず本体を持ってご使用ください。ストラップのみを持ってぶら下げると、ブザーが鳴る場合があります。

- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
○極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
○お客様自身での充電電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
○落下や衝突など強いショックを与えないでください。
●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
●定期的に点検してください。

使用上の注意

- ストラップを持って振り回さないでください。
●本製品に防滴防水機能はありません。雨中や水中での使用はできません。濡れた場合は水分をよく拭き取ってください。
●ご使用前に必ず、ブザーが鳴るか確認してください。
●定期的にブザーが鳴るか確認してください。頻繁にLEDライトを使用される場合は1週間に1回、あまりLEDライトを使用されない場合でも1ヶ月に1回が目安です。
●本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
●本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
●本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
●充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
●USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
●本製品はリチウムポリマー充電電池を内蔵しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムポリマー充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
●充電中は点灯しません。スイッチ操作をしないでください。

お知らせ

- 本製品は大音量で相手を威圧するためのもので、犯罪防止を保証するものではありません。
●不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携帯をおすすめします。
●USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V/1A)もお使いいただけます。

リチウムポリマー充電電池について

- 充電時の注意
・充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。
・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電電池)の使用環境により異なります。
- 使用時の注意
・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
・高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。
- 保管時の注意
・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
※本製品のリチウムポリマー充電電池の充放電サイクルは約300回です。この製品の充電電池は交換が出来ません。
- 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。



ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。
(リチウムポリマー充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ.消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも色色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	充電してください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
ブザーが鳴らない	電池残量が無くなっている。	充電してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/
--------------------------	---

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口		
ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7	
0120-73-1668	【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)	
	※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。	

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口		
ジェントス株式会社 物流センター 修理係	TEL.048-788-1311	
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97	【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)	
	FAX.048-770-6111	【24時間受付】

仕 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個		
明るさ	約 30ルーメン (Ecoモード時)		
	約 60ルーメン (Midモード時)		
	約 120ルーメン (Highモード時)		
使用電池	リチウムポリマー充電電池 3.7V 870mAh(内蔵) 充電時間: 約3時間 電池寿命: 充放電 約 300回*		
点灯時間	実用点灯 (Ecoモード)	約 25時間	
	実用点灯 (Midモード)	約 7時間	
	実用点灯 (Highモード)	約 4時間	
ブザー 使用時間	連続使用 (ブザーのみ使用時)	約 5時間	
	連続使用 (ライト使用后)	約 40分	
ブザー音量	約 93dB (最大) / 約 89dB (最小) ※1m地点で測定		
照射特性	照射角固定 ワイドビーム		
照射距離	38m (最大時)		
本体サイズ	約 幅37.7 × 高さ115.4 × 奥行26.0mm		
本体質量	約 55g		

※ 充電回数が300回を超えると、電池容量は初期容量から約20%減少します。
※ 充電時間: 約3時間 (充電時は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度によって変化します。)
● 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間が極端に短くなる場合があります。
● 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
● 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
● 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION

ANSI FL1 STANDARD

Eco	30 LUMENS	25h	20m	101cd	1m
Mid	60 LUMENS	7h	27m	195cd	
High	120 LUMENS	4h	38m	375cd	

※付属のMicro USBケーブルと図のMicro USBケーブルの形状が異なる場合がございますが、問題なくご使用いただけます。