

GENTOS®

取扱説明書

Instruction Manual

Ver. 1.0

LEDライト プラーノ COLANO

PO-400R

■ セット内容


- (A) ライト本体
(B) USB Type-Cケーブル (50cm)

■ 各部の名称

- (1) 白色LED (2) ON/OFFスイッチ (3) 点滅スイッチ
(4) 調光スイッチ (5) ヒルトインフック
(6) USB Type-Cポートキャップ (7) USB Type-Cポート
(8) バッテリーインジケーター / チャージングインジケーター
(9) USB Type-Cコネクタ (10) USBコネクタ

充電方法

ポートキャップを開き、USB Type-CコネクタをUSB Type-Cポートに差し込んでください。

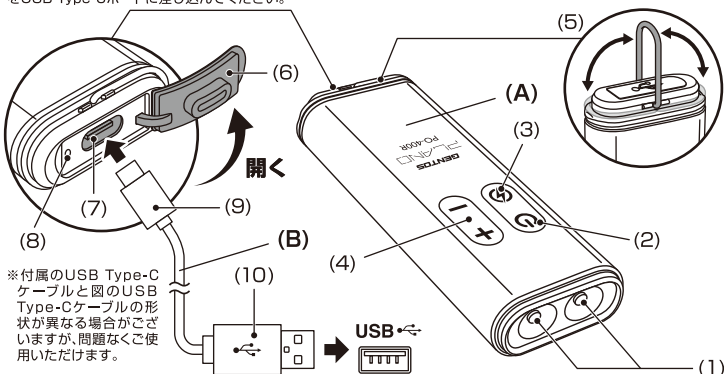

機能説明

■ 各スイッチの使用方法



ON/OFFスイッチ
点灯・消灯の操作



点滅スイッチ
点灯・消灯中押すと点滅
もう一度押すと消灯



調光スイッチ
Maxモード > Highモード > Midモード
> Ecoモード > Minモードの5段階調光
※点灯時はMidモードで点灯
※最大・最小時に点滅

■ スイッチロック(誤操作防止)機能

点灯・消灯中ともに、ON/OFFスイッチを長押しするとスイッチ操作のロック/ロック解除ができます。
※ロックがかかるとライトが2回点滅します。
※もう一度長押ししてスイッチロックを解除できます。
※スイッチロックを解除するとMidモードで点灯します。

■ バッテリーインジケーター(点灯時)

- 緑点灯: 十分な電池残量
- 赤点灯: 電池残量が少ない
- 赤点滅: 電池残量がない

■ チャージングインジケーター(充電中)

- 赤点灯: 充電中
- 緑点灯: 充電完了
- 赤・緑点滅: エラー

PO-400R

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

●この製品の充電電池は交換ができません。●光を直接目に当てないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に充電してください。●充電は周辺温度が約5～35℃の範囲で行ってください。●充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は充電電池の寿命です。●充電電池の劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。●使用後は必ずスイッチをお切りください。●定期的に点検を行ってください。●本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。●短絡、分解、火中への投下などしないでください。●極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。●落下や衝突など強いショックを与えないでください。●本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。

保証規定について

正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。誤使用や改造による故障、災害を要因とした故障、外観のキズや消耗品および付属品の交換につきましては保証の対象外となり、有料修理となりますので予めご了承ください。修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なる場合があります。
※光源のLEDは交換できません。

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 2個
明るさ	約 400ルーメン (Maxモード時) 約 200ルーメン (Highモード時) 約 120ルーメン (Midモード時) 約 50ルーメン (Ecoモード時) 約 20ルーメン (Minモード時)
使用電池	リチウムポリマー充電電池 3.7V 600mAh(内蔵) 充電時間: 約 1.5時間 電池寿命: 充電電約300回*
点灯時間	実用点灯 (Maxモード) 約 2時間 実用点灯 (Highモード) 約 4時間 実用点灯 (Midモード) 約 9時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 14時間 実用点灯 (Minモード) 約 25時間 点滅 約 20時間
照射特性	照射角固定 ワイドビーム
照射距離	78m (最大時) 保護等級 IP64 準拠
本体質量	約47g 落下耐久 2m
本体サイズ	約 幅 36.0 × 高さ 95.5 × 奥行 16.0mm

※充電回数が約300回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。

※充電時間: 約1.5時間(充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)

●点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。

●照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。

●照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。

●明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-73-1668

受付時間 10:00～18:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)



ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。

(リチウムポリマー充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

ジェントス 株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

www.gentos.jp