

LEDセーフティバンド


LED SAFETY BAND

いろいろな使用シーンで活躍!

面ファスナーバンドで男性・女性・お子様にも対応

- 点灯・点滅の2モード
- 反射板付きで夕方でも視認性アップ!
- 防滴仕様 (IPX4準拠)
- 1m落下耐久

各部の名称

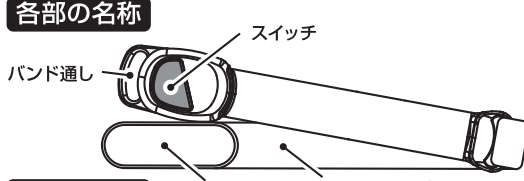

バンド通し スイッチ 反射板 面ファスナーバンド


電池の交換方法

お手持ちのコインを使い溝に差し込みテコの原理で電池カバーを取り外す



電池カバー

端子の内側に電池を入れる



端子


リチウムボタン電池CR2032×2個

サイズの調節方法

①バンド通しにバンドを通す



②面ファスナーバンドを留める



●さらに面ファスナーバンドを引っ張りバンド通しごと留めると最小サイズにできます。

上から見た図



使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、右図のようにモードが切り替わります。

消灯

PUSH

点灯

PUSH

点滅

PUSH

消灯

注意 ●短絡、分解、火中への投下などしないでください。●極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ（窓辺、車内等）での保管はしないでください。●発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。●本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。●電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。●使い切った電池は本体から取り出してください。●長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。●新旧・異種の電池を混用しないでください。●定期的に点検してください。●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

警告 ●光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。●電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

保証について 正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。購入証明書（販売店のレシート等）をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。誤使用や改造による故障、災害を要因とした故障、外観のキズや消耗品および付属品の交換につきましては保証の対象外となり、有料修理となりますので予めご了承ください。修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

付属品 ●テスト用電池

※光源のLEDは交換できません。
(LEDは球切れの心配がほとんどありません。)

本製品使用後はすぐに
湿気を拭き取ってください。