

取扱説明書

Instruction Manual

LEDバイクライト
LED BIKE LIGHT

XB-450B


■ セット内容

- (A) バイクライト本体 (B) 単3形アルカリ電池×2本(テスト用)
(C) パワーブラケット(対応ハンドル径: φ22~42mm)

■ 各部の名称

- (1) 電池カバー (2) 電池ボックス (3) スイッチ / バッテリーインジケーター
(4) ガイドレール (5) ベルトリリースボタン (6) ベルト留め
(7) ハンドルロックレバー (8) サイドエミッター (9) 本体固定ロックボタン
(10) ベルト (11) 白色LED

上から見た図

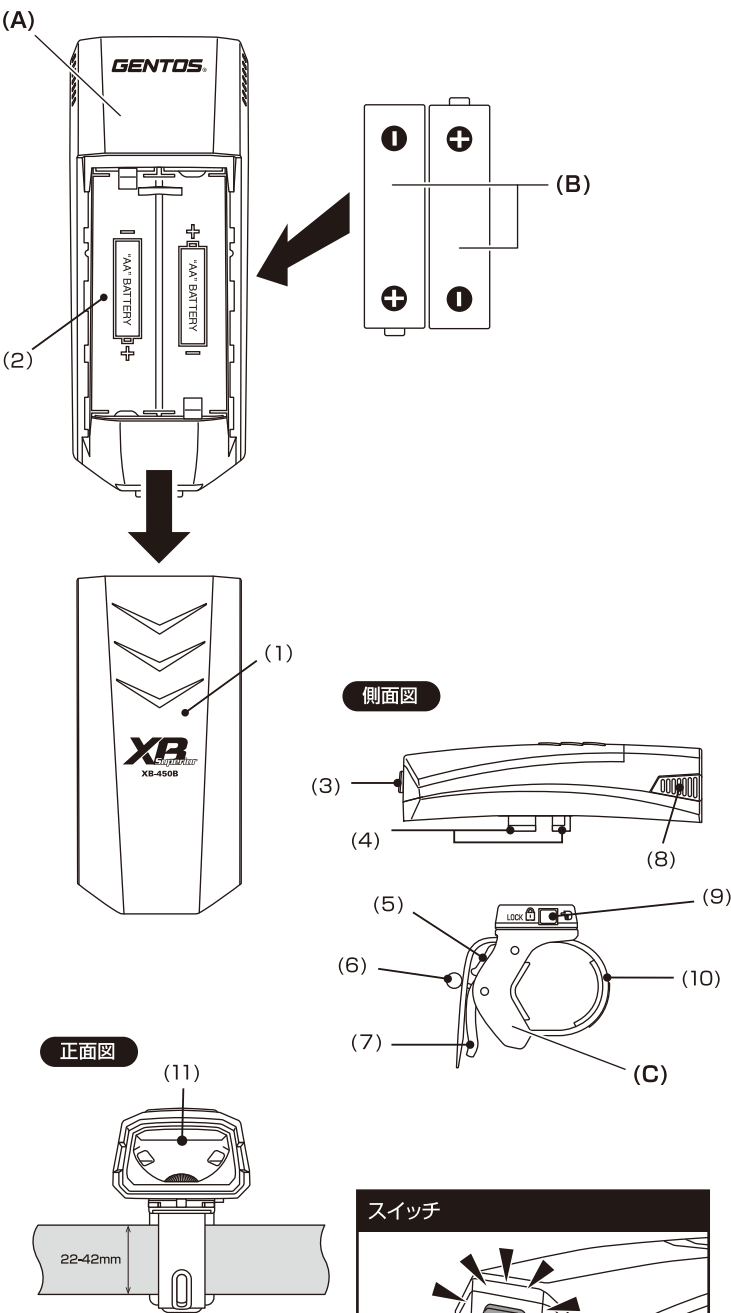

ハンドルへの取付け方


① ベルトをベルト留めから外す

② ベルトリリースボタンを
押しながらベルトを
ブラケットから外す③ ハンドルを巻き込みながら
バンドをブラケットに通す④ ハンドルに巻いてから
ハンドルロックを押し
しっかりと固定する

⑤ ベルトをベルト留めに戻す

ブラケットと本体の取付け・取外し方法


取外し時は本体固定ロックボタンを解除し
本体をスライドさせて取り外す

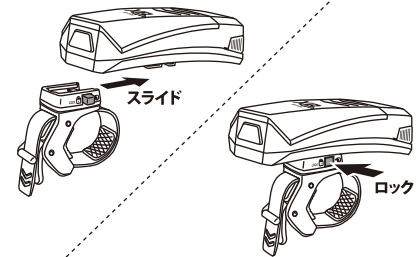

取付け時は本体固定ロックボタンを
音が出るまで押し込み、しっかりと取り付ける

可動式ブラケット


約20°



機能説明

■ 使用方法

スイッチ操作で、下図のようにモードが切り替わります。
Highモード > Ecoモード > クイック点滅 > スロー点滅 > OFF

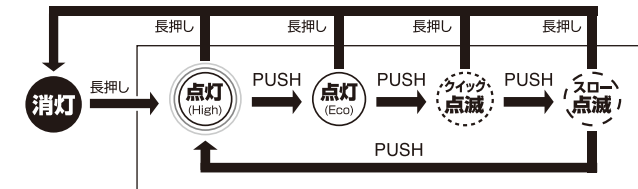

■ サイドエミッター

前方だけでなく、両サイドへも存在をアピールします。

■ バッテリーインジケーター

ライト点灯(点滅)中にスイッチ部分が光り、電池残量の目安を表示します。

- 青点灯：十分な電池残量があります
- 赤点滅：電池残量が少なくなっています。新しい電池へ交換する準備が必要です

XB-450B

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていたきたいことを説明しています。

- ⚠ **警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
- ⚠ **注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。
- ⚠ **警告** このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。
- ⚠ **注意** このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

- ⚠ **警告** ① 光を直接目に当てないでください。
- ① 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。

- ⚠ **注意** ① 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- ① 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
- ① 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
- ① 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ① 定期的に点検してください。

使用上の注意

- 故障、破損の原因になりますのでライトはガタつかないように取り付けてください。
- スイッチ操作やライトの脱着および角度調整は自転車を停止させた状態で行ってください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 電池は⊕ ⊖ の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 走行前にはライト本体とブラケットが確実に固定されていることを確認してから使用してください。

お知らせ

- 盗難防止のため自転車から離れたときはライトを外すことをおすすめします。
- 無線式サイクルコンピュータの機種によっては、電波の送受信に影響を与える場合があります。その際は、ライト本体をサイクルコンピュータからなるべく離して取り付けることで解消できる場合があります。

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

充電池について

充電池をご使用の際は、パナソニックのエネループまたは充電式エボルタをご使用ください。これ以外の充電池での動作確認はしておりません。エネループまたは充電式エボルタの充電は必ず専用の充電器をお使いください。エネループまたは充電式エボルタをご使用の際は、エネループまたは充電式エボルタやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。

※エネループ(eneloop)およびエボルタ(EVOLTA)はパナソニックの登録商標です。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用®のため、記載の点灯時間に満たないことがあります。
(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	新しい電池に取り替えてください。
	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕ ⊖ を正しく入れてください。
	電池カバーが正しくしまっていない。	電池カバーを最後までしっかりしめてください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に取り替えてください。
点灯中インジケーターが赤点滅している。	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記®のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/
--------------------------	---

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口	
ジェントス株式会社 カスタマーサポート 0120-73-1668	〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口	
ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県桶川市加納97	TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

仕 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個	
明 る さ	約 210ルーメン (Highモード時)	
	約 100ルーメン (Ecoモード時)	
使用電池 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)		
点灯時間	実用点灯 (Highモード)	約 12時間
	実用点灯 (Ecoモード)	約 23時間
	クイック点滅	約 29時間
	スロー点滅	約 26時間
照射距離	82m (最大時)	
本体サイズ	約 幅98.0 × 高さ26.0 × 奥行38.3mm	
本体質量	約85g(電池含む)	

- 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
- 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
- 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
- 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。
- 照射距離は、ライトを水平に照射した場合の性能の目安です。実際に使用する際には対向車の眩惑にならないよう、照射方向をやや下向きに調節してご使用ください。

SPECIFICATION

					ANSI FL1 STANDARD	
High	210 LUMENS	12h	82m	1671cd	IP64	1m
Eco	100 LUMENS	23h	58m	829cd		
Quick Flashing	-	29h	-	-		
Slow Flashing	-	26h	-	-		