


■ セット内容


- (A) リアライト本体 (B) マグネットプラケット(対応径:21.5~32.0mm)
(C) バンドフック (D) マグネットクリップ (E) USB Type-Cケーブル(15cm)

■ 各部の名称




- (1) メインリアライト (2) サブリアライト (3) チャージングインジケーター (4) つまみ
(5) 引掛け穴 (6) ポートキャップ (7) USB Type-Cポート (8) スイッチ
(9) 本体側 凸部 (10) マグネット (11) プラケット側 凹部 (12) パッド
(13) マグネットクリップ側 凹部 (14) クリップ部 (15) USBコネクタ
(16) USB Type-Cコネクタ

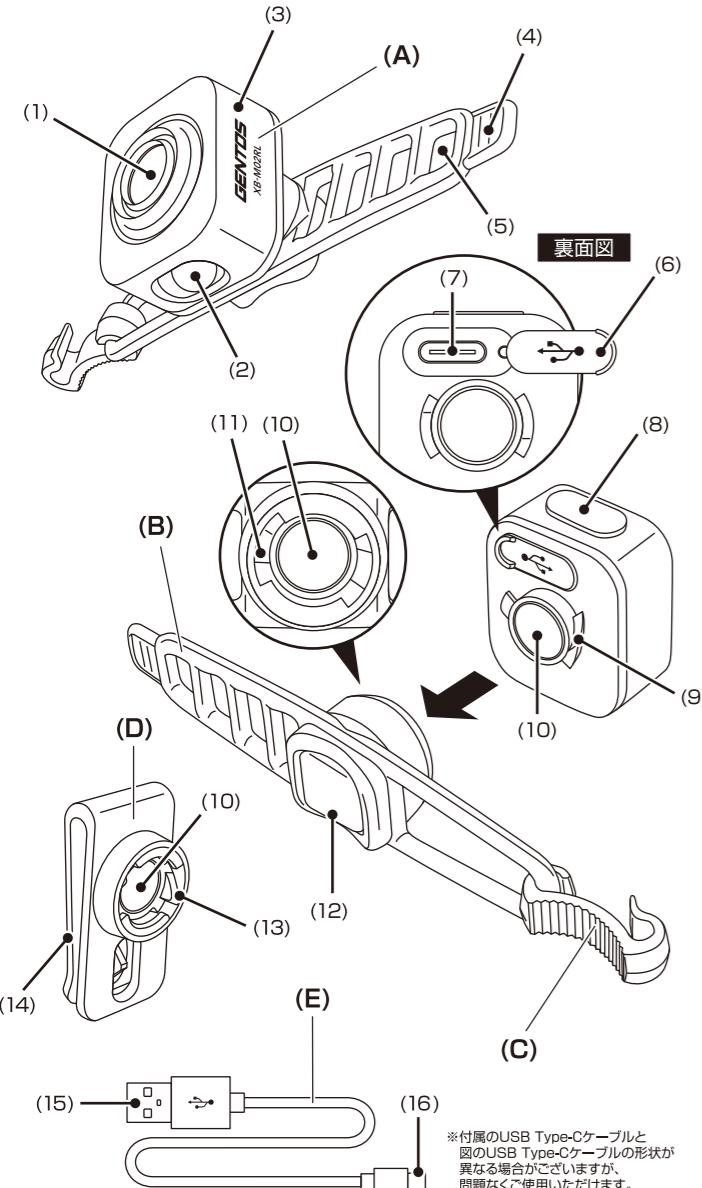

充電方法

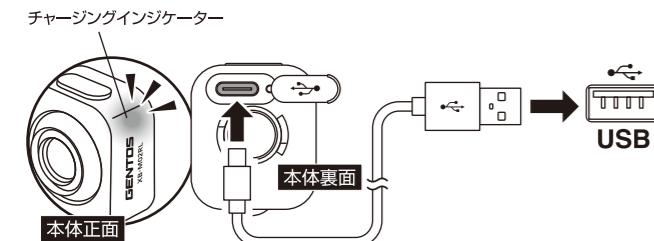


自転車への取り付け方法

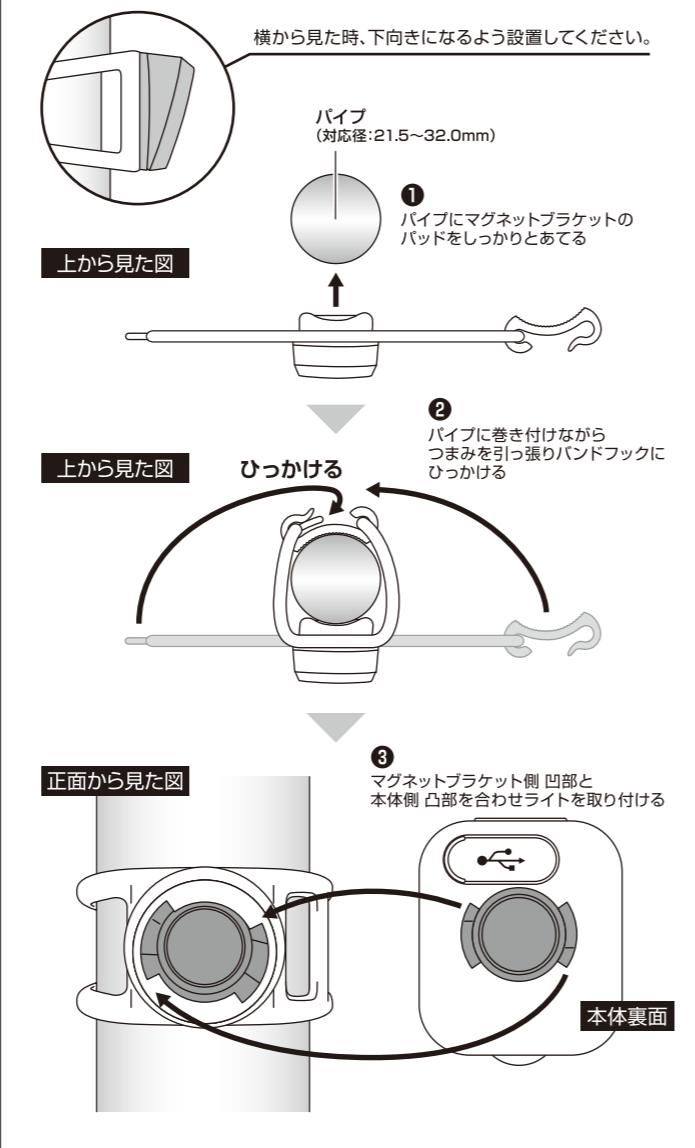

機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。
ダブル点灯 > シングル点灯 > 点滅A > 点滅B > 点滅C > OFF



■ 振動センサー内蔵

各モード点灯中、振動を検知すると振動検知パターン(ダブル点灯▶点滅)が作動します。その後選択中の点灯モードに戻ります。

■ モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時の点灯モードで点灯します。

■ チャージングインジケーター

※ご使用になる前に必ず充電をしてください。
●赤点灯: 充電中 ●緑点灯: 充電完了

XB-M02RL

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

△警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

○このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

△注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

○このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

△警告 ○光を直接目に当てないでください。

○短絡、分解、火災への投下などしないでください。
○極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。

△注意 ○お客様自身での充電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
○落とすや衝突など強いショックを与えないでください。

●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

●定期的に点検してください。

使用上の注意

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取扱ください。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- 充電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- 本製品はリチウムポリマー充電池を内蔵しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムポリマー充電池について」をお読みのうえご使用ください。
- 充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。
- 故障・破損の原因になりますのでライトはガタつかないように取り付けてください。
- 走行前にはライト本体とプラケットが確実に固定されていることを確認してから使用してください。
- スイッチ操作やライトの脱着および角度調整は自転車を停止させた状態で行ってください。

お知らせ

- 盗難防止のため自転車から離れるときはライトを外すことをおすすめします。
- 無線式サイクルコンピュータの機種によっては電波の送受信に影響を与える場合があります。その際は、ライト本体をサイクルコンピュータからなるべく離して取り付けることで解消できる場合があります。
- USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-O29FV)をご使用ください。
- PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V/1A)もお使いいただけます。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携行をおすすめします。

リチウムポリマー充電池について

- 充電時の注意
 - 充電時は周辺温度が約5~35℃の範囲内で行なってください。
 - 必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - 充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電池)の使用環境により異なります。
- 使用時の注意
 - 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
 - 高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電池の性能が著しく劣化します。
- 保管時の注意
 - 満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電池の性能や寿命の低下の原因になります。
 - ※本製品のリチウムポリマー充電池の充放電サイクルは約300回です。
 - ※この製品の充電池は交換が出来ません。
- 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
 - 充電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用の前に充電してください。

ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。
(リチウムポリマー充電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - 二.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ.消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	充電してください。
暗い	電池残量が少なくなっている。	充電してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)、故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お届ください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ
サポート情報ページ | <https://www.gentos.jp/support/after/>

使用方法などのご相談は…

お客様相談窓口	ジェントス株式会社 カスタマーサポート	TEL.110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。
	0120-73-1668	

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…

修理ご依頼窓口	ジェントス株式会社 物流センター 修理係	TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24時間受付]
	リチウムポリマー充電池 3.7V 400mAh 1.48Wh (内蔵) 充電時間:約2.5時間 電池寿命:充放電約300回*	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

*LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。

*光源のLEDは交換できません。

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ赤色LED × 3個
明るさ	約 100ルーメン (ダブル点灯時) 約 80ルーメン (シングル点灯時)
使用電池	リチウムポリマー充電池 3.7V 400mAh 1.48Wh (内蔵) 充電時間:約2.5時間 電池寿命:充放電約300回*
点灯時間	ダブル点灯 実用点灯 約 3時間 シングル点灯 実用点灯 約 4時間 点滅A 約 7時間 点滅B 約 3時間 点滅C 約 2時間
照射距離	8m (最大時)
本体サイズ	約 幅33.1 × 高さ40.2 × 奥行25.7mm
本体質量	約38g

*充電回数約300回を超ると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。
※充電時間約2.5時間(付属のUSB Type-Cケーブルを使用、充電した場合、充電時間は使い切った充電池を満充電する場合の目安で、電池残量が使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)

●点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯時間は、点滅A・点滅B・点滅Cによっては点滅時間が短くなる場合があります。

●照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。

●明るさと同じ機種でも、レンズアリフレクターなどによく照射特性に応じて照射距離は変化します。

●照射距離は、ライトを水平に照射した場合の性能の目安で、実際には対向車の眩惑にならないよう、照射方向をやや下向きに調節してご使用ください。

SPECIFICATION

	ANSI FL1 STANDARD
Double	100 LUMENS 3h 8m 17cd
Single	80 LUMENS 4h 3m 3cd
Flashing A	- 7h -
Flashing B	- 3h -
Flashing C	- 2h -